

DESCRIPCIÓN:

Multijuego que incluye 2 torre con techo, plataformas de pisos de fenólico, escalera con gradas, 1 resbaladera de fibra de vidrio, 1 resbaladera epiral, 1 túnel y paneles decorativos de HPL (Laminado de alta presión).

MATERIALES:

Paneles: Los paneles se utilizan para recubrir o revestir superficies. En este caso se utilizan paneles HPL (High-Pressure Laminate) de 12 mm que son resistentes al exterior y cuentan con filtro UV. Estos paneles son conocidos por su durabilidad y resistencia a la intemperie, lo que los hace ideales para aplicaciones al aire libre.

Anclajes: Hechas de acero cincado, que gracias a su recubrimiento de zinc ofrece alta protección anticorrosiva, resistencia y durabilidad, incluso en ambientes agresivos. Su acabado reduce el mantenimiento y garantiza un buen desempeño en exteriores, combinando seguridad, solidez y sin perder calidad ni estética.

Tornillería: Se hace uso de tornillos tropicalizado y pernos de expansión de acero zincado recubiertos con tapones de Seguridad de polipropileno PP según norma EN1176.

Partes metálicas: Se hace uso de compuestos metálicos como acero inoxidable altamente resistentes a la corrosión, al desgaste y al vandalismo como son acero al carbono endurecido. Estos materiales se eligen en función de las necesidades específicas de durabilidad y resistencia al entorno en que se utilizarán.


Estructura: La estructura de madera está fabricado en madera tornillo con tratamiento Lasúr Plus Dek para exteriores, que incorpora filtro UV, estabilizadores y alta elasticidad, garantizando durabilidad sin fisuras frente a cambios de temperatura o humedad. Este tratamiento penetra la madera, protegiéndola contra insectos y hongos de pudrición, especialmente en climas húmedos.

VISTA 3D

Se establece un código RAL parecido a los colores reales del HPL.

DATOS TÉCNICOS:**Norma UNE - EN16630**

Edad: 6-12 años
 Dimensiones: 560 x 650 H: 400cm
 Área de Seguridad: 60 m²
 Altura de caída: 150 cm
 Garantía: 1 año

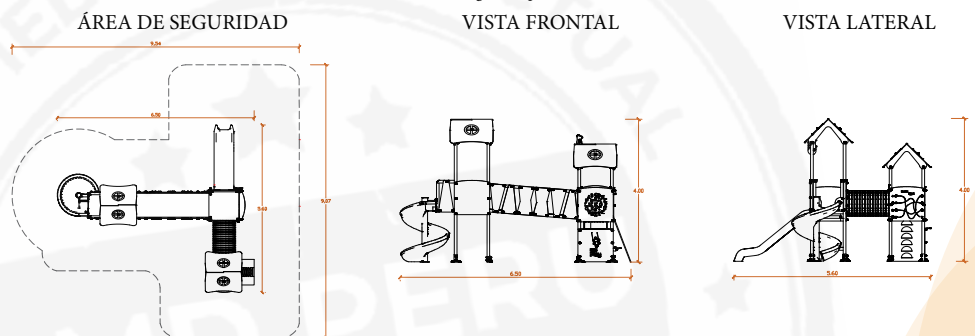**MANTENIMIENTO:**

Semanalmente: Comprobar de forma visual el estado general del juego, asegurando que no haya desperfectos peligrosos para los usuarios.

Mensualmente: Comprobar que las articulaciones tengan un movimiento uniforme. Engrasar si conviene. Asegurar que la estabilidad estructural del juego sea la misma del primer día. Verificar el estado de toda la tornillería y sus protecciones.

Anualmente: Verificar la ausencia de corrosión en las partes metálicas. Comprobar todas las cimentaciones.

- Si el equipo está sujeto a un uso severo, se debe incrementar el plan de mantenimiento.

- No usar el producto antes de finalizar la instalación.



- No usar el producto si necesita mantenimiento.

- Consultar instrucciones de mantenimiento.

INSTALACIÓN:

Empernado: Con perno de expansión en losa de concreto.
 Dimensiones: H: 0.15

Cimentado: Instalación en dado de concreto.
 Dimensiones: 50x50 H: 40

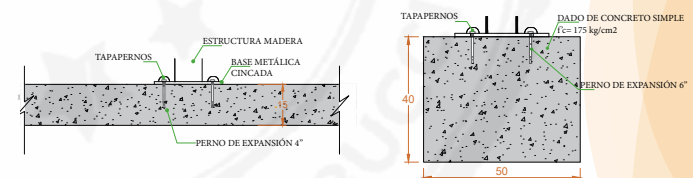

ALMACÉN:
 AV. SANTA ANA LOTE 32 - Z1 LOTIZ. RUST CHACRA CERRO
 DISTRITO DE COMAS, LIMA.

WEB: www.rmdperu.com
 EMAIL: info@rmdperu.com
 CONTACTANOS: https://linktr.ee/rmd_peru

www.rmdperu.com