2224518 VOLANTES

DESCRIPCIÓN:

Nuestro producto de Volantes, brinda rotación y ejercicios de hombros, muñecas, codos, y tren superior.

MATERIALES:

Paneles: Los paneles se utilizan para recubrir o revestir superficies. En este caso se utilizan paneles HPL (High-Pressure Laminate) de 12mm que son resistentes al exterior y cuentan con filtro UV. Estos paneles son conocidos por su durabilidad y resistencia a la intemperie, lo que los hace ideales para aplicaciones al aire libre.
Partes metálicas: Se hace uso de compuestos metálicos como fierro negro altamente resistentes a la corrosión, al desgaste y al vandalismo como son acero al carbono endurecido. Estos materiales se eligen en función de las necesidades específicas de durabilidad y resistencia al entorno en que se utilizarán.
Pintura: Las partes metálicas reciben un recubrimiento de pintura epóxica anticorrosiva, aplicado en dos capas para garantizar protección frente a la corrosión, el desgaste y las condiciones climáticas severas en entornos exteriores.
° Capa de imprimación (epóxica anticorrosiva): 4 – 5 mils (100 – 125 µm) de espesor seco.
° Capa de acabado (epóxica de color - RAL 7047): 4 – 5 mils (100 – 125 µm) de espesor seco.
° Espesor total del sistema: 8 – 10 mils (200 – 250 µm) de espesor seco.
Este sistema proporciona alta durabilidad, resistencia mecánica y estabilidad en ambientes exteriores, prolongando la vida útil de las estructuras metálicas.

Tornillería: En acero cincado o galvanizado o opcionalmente AISI 304 de acero inoxidable con tapones de Seguridad de polipropileno PP según norma EN1176.

Instrucciones de uso: Estan grabadas en acrílico negro de 1.5-2mm en el producto para proporcionar información sobre cómo utilizarlo de manera segura y efectiva.

VISTA 3D

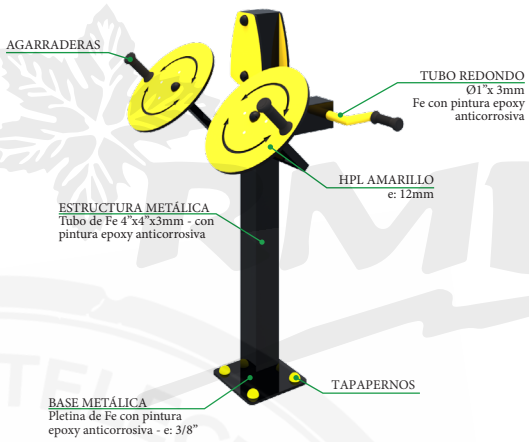

RGB:	0 - 127 - 90
CMYK:	87 - 0 - 69 - 30
007F5A	
Pantone:	137 - 15 C
RGB:	162 - 194 - 227
CMYK:	38 - 13 - 0 - 5
A2C2E3	
Pantone:	109 -11 C
RGB:	203 - 65 - 76
CMYK:	0 - 83 - 55 - 17
CB414C	
Pantone:	58 - 6C
RGB:	226 - 126 - 85
CMYK:	0 - 58 - 65 - 8
E27E55	
Pantone:	40 - 13 C
RGB:	105 - 183 - 92
CMYK:	63 - 0 - 79 - 0
69B75C	
Pantone:	148 - 6 C
RGB:	28 - 89 - 158
CMYK:	92 - 64 - 7 - 1
1C599E	
Pantone:	104 - 15 C
RGB:	46 - 45 - 44
CMYK:	0 - 0 - 0 - 95
2E2D2C	
Pantone:	179 - 15 C
RGB:	255 - 208 - 0
CMYK:	0 - 18 - 100 - 0
FFD000	
Pantone:	7 - 8 C

Se establece un código RAL parecido a los colores reales del HPL.

DATOS TÉCNICOS:

Norma UNE - EN16630

Edad:	+12 años
Dimensiones:	96 x 65 H: 131cm
Área de Seguridad:	8.4 m²
Altura de barras:	87 cm
Aforo:	2 Pers.

ÁREA DE SEGURIDAD



VISTA FRONTAL



VISTA LATERAL



MANTENIMIENTO:

Semanalmente : Comprobar de forma visual el estado general del juego, asegurando que no haya desperfectos peligrosos para los usuarios.
Mensualmente: Comprobar que las articulaciones tengan un movimiento uniforme. Engrasar si conviene. Asegurar que la estabilidad estructural del juego sea la misma del primer día. Verificar el estado de toda la tornillería y sus protecciones.
Anualmente : Verificar la ausencia de corrosión en las partes metálicas. Comprobar todas las cimentaciones.
-Si el equipo está sujeto a un uso severo, se debe incrementar el plan de mantenimiento.
- No usar el producto antes de finalizar la instalación.
- No usar el producto si necesita mantenimiento.
- Consultar instrucciones de mantenimiento.

INSTALACIÓN:

Empernado: Con perno de expansión en losa de concreto.
Dimensiones: H: 0.15

Cimentado: Instalación en dado de concreto.
Dimensiones: .50x.50 H:.40





ALMACÉN :
AV. SANTA ANA LOTE 32 - Z1 LOTIZ. RUST CHACRA CERRO
DISTRITO DE COMAS, LIMA.

WEB www.rmdperu.com
EMAIL info@rmdperu.com
CONTACTANOS https://linktr.ee/rmd_peru

ISO 9001 ISO 14001 ISO 14064 UKAS MANAGEMENT SYSTEMS 001

www.rmdperu.com