

2227010 TÚNEL CORTO



DESCRIPCIÓN:

Un juego de túnel diseñado para estimular a los perros, promover su actividad física y mental, y mejorar su agilidad. Este juego forma parte de la disciplina conocida como "agility can".

MATERIALES:

Paneles: Los paneles se utilizan para recubrir o revestir superficies. En este caso se utilizan paneles HPL (High-Pressure Laminate) que son resistentes al exterior y cuentan con filtro UV. Estos paneles son conocidos por su durabilidad y resistencia a la intemperie, lo que los hace ideales para aplicaciones al aire libre.


Partes metálicas: Se hace uso de compuestos metálicos altamente resistentes a la corrosión, al desgaste y al vandalismo como son acero al carbono, acero inoxidable, aluminio, acero galvanizado y poliuretano, hierro con zincado electrolítico y lacado en polvo. Estos materiales se eligen en función de las necesidades específicas de durabilidad y resistencia al entorno en que se utilizarán.

Pintura: Se utiliza una base de imprimación y pintura epoxy anticorrosiva en las partes metálicas para protegerlas contra la corrosión y el desgaste. Esto es especialmente importante en entornos exteriores donde las condiciones climáticas pueden ser severas.

Tornillería: En acero cincado o galvanizado o opcionalmente AISI 304 de acero inoxidable con tapones de Seguridad de polipropileno PP según norma EN1176.

Instrucciones de uso: Están grabadas en láser en el producto para proporcionar información sobre cómo utilizarlo de manera segura y efectiva. La grabación láser es una forma duradera y resistente.

VISTA 3D

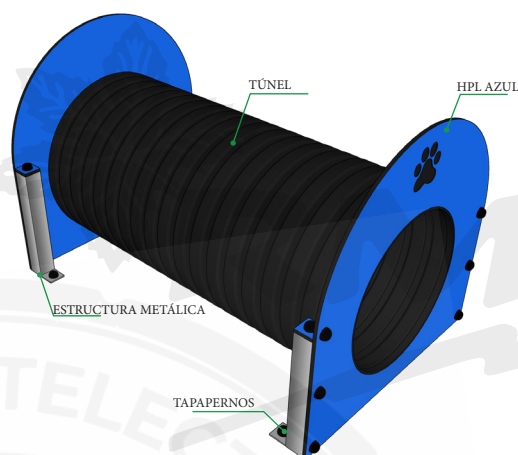

RGB: 0 - 127 - 90	RGB: 162 - 194 - 227	RGB: 203 - 65 - 76	RGB: 226 - 126 - 85	RGB: 105 - 183 - 92	RGB: 28 - 89 - 158	RGB: 46 - 45 - 44	RGB: 151 - 166 - 213	RGB: 255 - 208 - 0
CMYK: 97 - 0 - 69 - 30	CMYK: 38 - 13 - 0 - 5	CMYK: 0 - 83 - 55 - 17	CMYK: 0 - 58 - 65 - 8	CMYK: 63 - 0 - 79 - 0	CMYK: 92 - 64 - 7 - 1	CMYK: 0 - 0 - 0 - 95	CMYK: 46 - 32 - 0 - 0	CMYK: 0 - 18 - 100 - 0
Pantone: 137 - 15 C	Pantone: A2C2E3	Pantone: CB414C	Pantone: 109 - 11 C	Pantone: 69B75C	Pantone: 104 - 15 C	Pantone: 2E2D2C	Pantone: 97A6D5	Pantone: PFD000
								Pantone: 7 - 8 C


*Se establece un código RAL parecido a los colores reales del HPL.

DATOS TÉCNICOS:


Norma UNE - EN16630

Dimensiones: 153x100 H: 100cm
 Área de Seguridad: 9,50 m²
 Altura de túnel: 60 cm
 Carga: 45 kg
 Medidas representadas en centímetros


ÁREA DE SEGURIDAD




VISTA LATERAL



VISTA PLANTA



SECCIÓN



MANTENIMIENTO:

Semanalmente: Comprobar de forma visual el estado general del juego, asegurando que no haya desperfectos peligrosos para los usuarios.

Mensualmente: Comprobar que las articulaciones tengan un movimiento uniforme. Engrasar si conviene. Asegurar que la estabilidad estructural del juego sea la misma del primer día. Verificar el estado de toda la tornillería y sus protecciones.

Anualmente: Verificar la ausencia de corrosión en las partes metálicas. Comprobar todas las cimentaciones.

- Si el equipo está sujeto a un uso severo, se debe incrementar el plan de mantenimiento.

- No usar el producto antes de finalizar la instalación.


- No usar el producto si necesita mantenimiento.

- Consultar instrucciones de mantenimiento.

INSTALACIÓN:


Empernado: Con perno de expansión en losa de concreto.
 Dimensiones: H: 20 cm

D1



Cimentado: Instalación en dado de concreto.
 Dimensiones: 40x40 H: 35

D2



ALMACÉN:
 AV. SANTA ANA LOTE 32 - Z1 LOTIZ. RUST CHACRA CERRO
 DISTRITO DE COMAS, LIMA.

WEB: www.rmdperu.com
 EMAIL: info@rmdperu.com
 CONTÁCTANOS: https://linktr.ee/rmd_peru

www.rmdperu.com