

2331001 TORMES



DESCRIPCIÓN:

Laberinto Plus es un juego con diseño de casita que estimula la orientación espacial, la exploración y la resolución de problemas a través del juego. En su interior, incorpora diferentes actividades lúdicas como paneles de juego, escondites y estaciones interactivas, diseñadas para mantener el interés de los niños.

MATERIALES:

Paneles: Los paneles se utilizan para recubrir o revestir superficies. En este caso se utilizan paneles HPL (High-Pressure Laminate) de 12 mm que son resistentes al exterior y cuentan con filtro UV. Estos paneles son conocidos por su durabilidad y resistencia a la intemperie, lo que los hace ideales para aplicaciones al aire libre.


Partes metálicas: Se hace uso de compuestos metálicos como fierro negro altamente resistentes a la corrosión, al desgaste y al vandalismo como son acero al carbono. Estos materiales se eligen en función de las necesidades específicas de durabilidad y resistencia al entorno en que se utilizarán.

Pintura: Se utiliza una base de imprimación y pintura epoxy anticorrosiva en las partes metálicas para protegerlas contra la corrosión y el desgaste. Esto es especialmente importante en entornos exteriores donde las condiciones climáticas pueden ser severas.

Tornillería: Se hace uso de tornillos tropicalizado y pernos de expansión de acero zincado recubiertos con tapones de Seguridad de polipropileno PP según norma EN1176.

Estructura: La estructura del juego es de madera tornillo con tratamiento lasúr para exteriores hidrofugo, fungicida e insecticida.

VISTA 3D

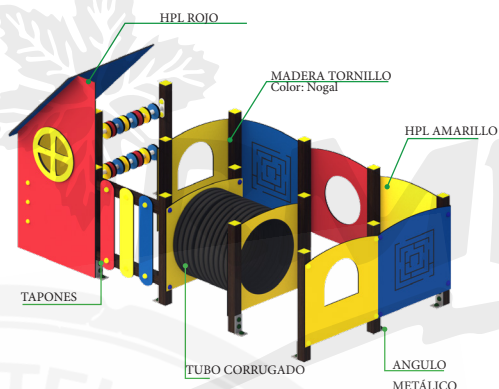

RGB: 0 - 127 - 90 CMYK: 87 - 0 - 69 - 30 Pantone: 137 - 15 C	RGB: 162 - 194 - 227 CMYK: 38 - 13 - 0 - 5 A2C2E3 Pantone: 109 - 11 C	RGB: 203 - 65 - 76 CMYK: 0 - 83 - 55 - 17 CB414C Pantone: 58 - 6 C	RGB: 226 - 126 - 85 CMYK: 0 - 58 - 65 - 8 E27E55 Pantone: 40 - 13 C	RGB: 105 - 183 - 92 CMYK: 63 - 0 - 79 - 0 69B75C Pantone: 148 - 6 C	RGB: 28 - 89 - 158 CMYK: 92 - 64 - 7 - 1 1C599E Pantone: 104 - 15 C	RGB: 46 - 45 - 44 CMYK: 0 - 0 - 0 - 95 2E2D2C Pantone: 179 - 15 C	RGB: 151 - 166 - 213 CMYK: 46 - 32 - 0 - 0 97A6D5 Pantone: 104 - 4 C	RGB: 255 - 208 - 0 CMYK: 0 - 18 - 100 - 0 FFD000 Pantone: 7 - 8 C
--	--	---	--	--	--	--	---	--


Se establece un código RAL parecido a los colores reales del HPL.

DATOS TÉCNICOS:


Norma UNE - EN16630

Edad:	➤ 1-6 años
Dimensiones:	➤ 320 x 175 H: 170cm
Área de Seguridad:	➤ 30 m ²
Altura de caída:	➤ -
Garantía:	➤ 1 año


ÁREA DE SEGURIDAD



VISTA FRONTAL



VISTA LATERAL



MANTENIMIENTO:

Semanalmente: Comprobar de forma visual el estado general del juego, asegurando que no haya desperfectos peligrosos para los usuarios.

Mensualmente: Comprobar que las articulaciones tengan un movimiento uniforme. Engrasar si conviene. Asegurar que la estabilidad estructural del juego sea la misma del primer día. Verificar el estado de toda la tornillería y sus protecciones.

Anualmente: Verificar la ausencia de corrosión en las partes metálicas. Comprobar todas las cimentaciones.

- Si el equipo está sujeto a un uso severo, se debe incrementar el plan de mantenimiento.


- No usar el producto antes de finalizar la instalación.

- No usar el producto si necesita mantenimiento.


- Consultar instrucciones de mantenimiento.

INSTALACIÓN:

Empernado: ➤ Con perno de expansión en losa de concreto.
Dimensiones: H: 0.15



Cimentado: ➤ Instalación en dado de concreto.
Dimensiones: .50x.50 H: .40



ALMACÉN:
AV. SANTA ANA LOTE 32 - Z1 LOTIZ. RUST CHACRA CERRO
DISTRITO DE COMAS, LIMA.

WEB: www.rmdperu.com
EMAIL: info@rmdperu.com
CONTÁCTANOS: https://linktr.ee/rmd_peru

www.rmdperu.com