

2331009 DUERO



DESCRIPCIÓN:

Multijuego que incluye 4 torres con techos, 2 torres sin techos, 2 toboganes de fibra de vidrio, 1 pasamanos a desnivel, 1 puente de arco, 1 puente colgante sin desnivel, 1 panel de escalar con trepado de sogas, 2 túneles corrugados de HDPE, paneles decorativos de HPL y pisos de fenólicos de 18mm.

MATERIALES:

Paneles: Los paneles se utilizan para recubrir o revestir superficies. En este caso se utilizan paneles HPL (High-Pressure Laminate) de 12 mm que son resistentes al exterior y cuentan con filtro UV. Estos paneles son conocidos por su durabilidad y resistencia a la intemperie, lo que los hace ideales para aplicaciones al aire libre.

Partes metálicas: Se hace uso de compuestos metálicos altamente resistentes a la corrosión, al desgaste y al vandalismo como son acero al carbono, acero inoxidable, aluminio, acero galvanizado y poliuretano, hierro con zincado electrolítico y lacado en polvo. Estos materiales se eligen en función de las necesidades específicas de durabilidad y resistencia al entorno en que se utilizarán.

Pintura: Se utiliza una base de imprimación y pintura epoxy anticorrosiva en las partes metálicas para protegerlas contra la corrosión y el desgaste. Esto es especialmente importante en entornos exteriores donde las condiciones climáticas pueden ser severas.

Tornillería: En acero cincado o galvanizado o opcionalmente AISI 304 de acero inoxidable con tapones de Seguridad de polipropileno PP según norma EN1176.

Estructura: La estructura del juego es de madera tornillo con tratamiento lasú para exteriores hidrofugo, fungicida e insecticida.

VISTA 3D



RGB: 0 - 127 - 90 CMYK: 87 - 0 - 69 - 30 Pantone: 137 - 15 C	RGB: 203 - 65 - 76 CMYK: 0 - 83 - 55 - 17 Pantone: 58 - 6C	RGB: 105 - 183 - 92 CMYK: 63 - 0 - 79 - 0 Pantone: 148 - 6 C	RGB: 255 - 208 - 0 CMYK: 0 - 18 - 100 - 0 Pantone: 7 - 8 C
RGB: 162 - 194 - 227 CMYK: 38 - 13 - 0 - 5 Pantone: 109 - 11 C	RGB: 226 - 126 - 85 CMYK: 0 - 58 - 65 - 8 Pantone: 40 - 13 C	RGB: 28 - 89 - 158 CMYK: 92 - 64 - 7 - 1 Pantone: 104 - 15 C	RGB: 46 - 45 - 44 CMYK: 0 - 0 - 0 - 95 Pantone: 179 - 15 C
			RGB: 151 - 166 - 213 CMYK: 46 - 32 - 0 - 0 Pantone: 104 - 4 C


Se establece un código RAL parecido a los colores reales del HPL.

DATOS TÉCNICOS:


Norma UNE - EN16630

Edad: ➤ +6-12 años
Dimensiones: ➤ 876 x 785 H: 355cm
Área de Seguridad: ➤ 69 m²
Altura de caída: ➤ 100-130 cm
Torres: ➤ 75cm x 75cm

ÁREA DE SEGURIDAD



CORTE

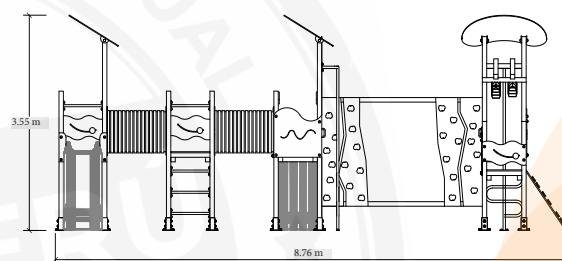

MANTENIMIENTO:

Semanalmente : Comprobar de forma visual el estado general del juego, asegurando que no haya desperfectos peligrosos para los usuarios.

Mensualmente: Comprobar que las articulaciones tengan un movimiento uniforme. Engrasar si conviene. Asegurar que la estabilidad estructural del juego sea la misma del primer día. Verificar el estado de toda la tornillería y sus protecciones.

Anualmente : Verificar la ausencia de corrosión en las partes metálicas. Comprobar todas las cimentaciones.

- Si el equipo está sujeto a un uso severo, se debe incrementar el plan de mantenimiento.

- No usar el producto antes de finalizar la instalación.



- No usar el producto si necesita mantenimiento.

- Consultar instrucciones de mantenimiento.

INSTALACIÓN:

Empernado: ➤ Con perno de expansión en losa de concreto.
Dimensiones: H: 0.20

Cimentado: ➤ Instalación en dado de concreto.
Dimensiones: .50x.50 H: 40



ALMACÉN :
AV. SANTA ANA LOTE 32 - Z1 LOTIZ. RUST CHACRA CERRO
DISTRITO DE COMAS, LIMA.

WEB ➤ www.rmdperu.com
EMAIL ➤ info@rmdperu.com
TELÉFONO ➤ 978 736 119 - 934 518 956

www.rmdperu.com