

2331113 RASTRILLO



DESCRIPCIÓN:

Multijuego con temática de torres medievales que incluye dos torres interconectadas, ideales para fomentar la imaginación y el juego activo. Cuenta con dos resbaladeras, un túnel, rampa escalera. Fabricado con materiales seguros y coloridos.

MATERIALES:

Paneles: Los paneles se utilizan para recubrir o revestir superficies. En este caso se utilizan paneles HPL (High-Pressure Laminate) que son resistentes al exterior y cuentan con filtro UV. Estos paneles son conocidos por su durabilidad y resistencia a la intemperie, lo que los hace ideales para aplicaciones al aire libre.

Partes metálicas: Se emplea tubos redondos de acero inoxidable y acero LAC de $\varnothing 1''$ (e=1.8mm) y $\varnothing 1 1/4''$ (e=3mm) de espesor. Altamente resistente a la corrosión, al desgaste y al vandalismo.

Estructura: La estructura del juego es de madera tornillo con tratamiento lasúr para exteriores hidrofugo, fungicida e insecticida.

Pintura: Se utiliza una base de imprimación y pintura epóxica anticorrosiva en las partes metálicas para protegerlas contra la corrosión y el desgaste. Especial para entornos exteriores donde las condiciones climáticas pueden ser severas.

Tornillería: En acero cincado o galvanizado o opcionalmente AISI 304 de acero inoxidable con tapones de Seguridad de polipropileno PP según norma EN1176.

VISTA 3D




Se establece un código RAL similar a los colores reales del HPL.

DATOS TÉCNICOS:

Norma UNE - EN16630

Edad: 6-12 años
Dimensiones: 710 x 440 H: 332 cm
Área de Seguridad: 72 m²
Altura de caída: 160 m²
Garantía: 1 año

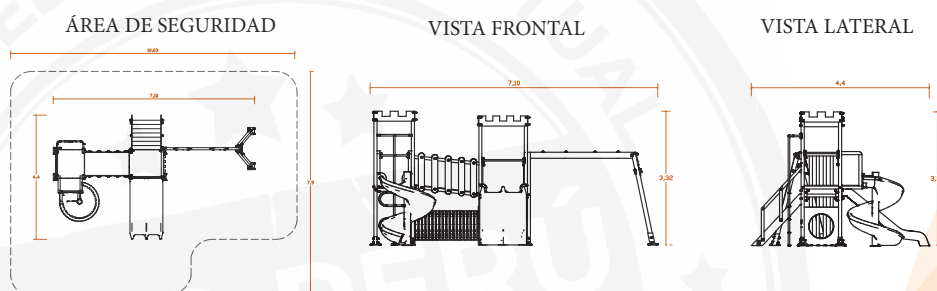

MANTENIMIENTO:

Semanalmente: Comprobar de forma visual el estado general del juego, asegurando que no haya desperfectos peligrosos para los usuarios.


Mensualmente: Comprobar que las articulaciones tengan un movimiento uniforme. Engrasar si conviene. Asegurar que la estabilidad estructural del juego sea la misma del primer día. Verificar el estado de toda la tornillería y sus protecciones.

Anualmente: Verificar la ausencia de corrosión en las partes metálicas. Comprobar todas las cimentaciones.

- Si el equipo está sujeto a un uso severo, se debe incrementar el plan de mantenimiento.
- No usar el producto antes de finalizar la instalación.
- No usar el producto si necesita mantenimiento.
- Consultar instrucciones de mantenimiento.

INSTALACIÓN:

Empernado: Con perno de expansión en losa de concreto. Dimensiones: H: 0.15
Cimentado: Instalación en dado de concreto. Dimensiones: .50x.50 H: .40

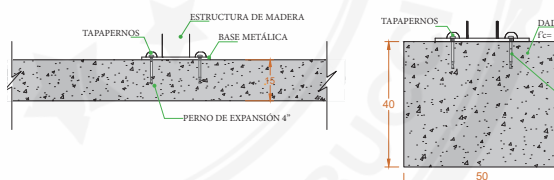

ALMACÉN:
AV. SANTA ANA LOTE 32 - Z1 LOTIZ. RUST CHACRA CERRO
DISTRITO DE COMAS, LIMA.

WEB: www.rmdperu.com
EMAIL: info@rmdperu.com
CONTACTANOS: https://linktr.ee/rmd_peru

www.rmdperu.com