

2331337 ZAPATERA ZIG-ZAG



DESCRIPCIÓN:

La "Zapatera Zig Zag" destaca por su diseño dinámico en forma de "Z", que combina estética contemporánea y funcionalidad. Su estructura escalonada crea un ritmo visual atractivo, ideal para exhibir y almacenar zapatos de manera ordenada, optimizando el espacio disponible.

MATERIALES:


Paneles: Los paneles se utilizan para recubrir o revestir superficies. En este caso se utilizan paneles HPL (High-Pressure Laminate) de 12 mm que son resistentes al exterior y cuentan con filtro UV. Estos paneles son conocidos por su durabilidad y resistencia a la intemperie, lo que los hace ideales para aplicaciones al aire libre.

Anclajes: Hechas de acero cincado, que gracias a su recubrimiento de zinc ofrece alta protección anticorrosiva, resistencia y durabilidad, incluso en ambientes agresivos. Su acabado reduce el mantenimiento y garantiza un buen desempeño en exteriores, combinando seguridad, solidez y sin perder calidad ni estética.

Tornillería: Se hace uso de tornillos tropicalizado y pernos de expansión de acero zincado recubiertos con tapones de Seguridad de polipropileno PP según norma EN1176.

Estructura: Se utiliza el fenólico es un material estructural de alta resistencia, compuesto por láminas de madera prensadas y unidas con resinas fenólicas. Destaca por su durabilidad, estabilidad dimensional y excelente comportamiento frente a la humedad, ya que es hidrófugo y no se deforma ni deteriora fácilmente en ambientes húmedos.

VISTA 3D

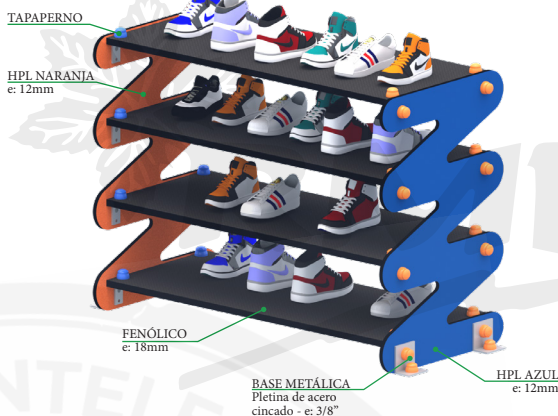

RGB: 0 - 127 - 90 CMYK: 87 - 0 - 69 - 30 Pantone: 137 - 15 C
RGB: 162 - 194 - 227 CMYK: 58 - 13 - 0 - 5 Pantone: 109 - 11 C
RGB: 203 - 65 - 76 CMYK: 0 - 83 - 55 - 17 Pantone: 58 - 6 C
RGB: 226 - 126 - 85 CMYK: 0 - 58 - 65 - 8 Pantone: 40 - 13 C
RGB: 105 - 183 - 92 CMYK: 92 - 64 - 7 - 1 Pantone: 148 - 6 C
RGB: 28 - 89 - 158 CMYK: 92 - 64 - 7 - 1 Pantone: 104 - 15 C
RGB: 46 - 45 - 44 CMYK: 0 - 0 - 0 - 95 Pantone: 179 - 15 C
RGB: 255 - 208 - 0 CMYK: 0 - 18 - 100 - 0 Pantone: 7 - 8 C


Se establece un código RAL parecido a los colores reales del HPL.

DATOS TÉCNICOS:


Norma UNE - EN16630

Edad: 2-6 años
Dimensiones: 48 x 110 H: 76 cm
Área de Seguridad: 3 m²
Altura de caída: 76 cm

ÁREA DE SEGURIDAD



VISTA FRONTAL



VISTA LATERAL



MANTENIMIENTO:

Semanalmente: Comprobar de forma visual el estado general del juego, asegurando que no haya desperfectos peligrosos para los usuarios.

Mensualmente: Comprobar que las articulaciones tengan un movimiento uniforme. Engrasar si conviene. Asegurar que la estabilidad estructural del juego sea la misma del primer día. Verificar el estado de toda la tornillería y sus protecciones.

Anualmente: Verificar la ausencia de corrosión en las partes metálicas. Comprobar todas las cimentaciones.

- Si el equipo está sujeto a un uso severo, se debe incrementar el plan de mantenimiento.


- No usar el producto antes de finalizar la instalación.

- No usar el producto si necesita mantenimiento.


- Consultar instrucciones de mantenimiento.

INSTALACIÓN:

Empernado: Con perno de expansión en losa de concreto.
Dimensiones: H: 0.15



Cimentado: Instalación en dado de concreto.
Dimensiones: .30x.30 H: .40



ALMACÉN:
AV. SANTA ANA LOTE 32 - Z1 LOTIZ. RUST CHACRA CERRO
DISTRITO DE COMAS, LIMA.

WEB: www.rmdperu.com
EMAIL: info@rmdperu.com
TELÉFONO: https://linktr.ee/rmd_peru

www.rmdperu.com