

2338011 CARRITO DE BOMBEROS



DESCRIPCIÓN:

Es un juego que pertenece a nuestra sección de bomberos. Está compuesto por una estructura de madera tornillo con paneles de HPL resistentes a la intemperie, pisos de fenólico, barandas de acero inoxidable.

MATERIALES:

Paneles: Los paneles se utilizan para recubrir o revestir superficies. En este caso se utilizan paneles HPL (High-Pressure Laminate) de 12 mm que son resistentes al exterior y cuentan con filtro UV. Estos paneles son conocidos por su durabilidad y resistencia a la intemperie, lo que los hace ideales para aplicaciones al aire libre.

Partes metálicas: Se hace uso de compuestos metálicos altamente resistentes a la corrosión, al desgaste y al vandalismo como son acero al carbono, acero inoxidable, aluminio, acero galvanizado y poliuretano, hierro con zincado electrolítico y lacado en polvo. Estos materiales se eligen en función de las necesidades específicas de durabilidad y resistencia al entorno en que se utilizarán.

Pintura: Se utiliza una base de imprimación y pintura epoxy anticorrosiva en las partes metálicas para protegerlas contra la corrosión y el desgaste. Esto es especialmente importante en entornos exteriores donde las condiciones climáticas pueden ser severas.

Tornillería: En acero cincado o galvanizado o opcionalmente AISI 304 de acero inoxidable con tapones de Seguridad de polipropileno PP según norma EN1176.

Estructura: La estructura del juego es de madera tornillo con tratamiento lasúr para exteriores hidrofugo, fungicida e insecticida.

VISTA 3D



RGB: 0 - 127 - 90 CMYK: 87 - 0 - 69 - 30 007F5A Pantone: 137 - 15 C	RGB: 162 - 194 - 227 CMYK: 38 - 13 - 0 - 5 A2C2E3 Pantone: 109 - 11 C	RGB: 203 - 65 - 76 CMYK: 0 - 83 - 55 - 17 CB414C Pantone: 58 - 6 C	RGB: 226 - 126 - 85 CMYK: 0 - 58 - 65 - 8 E27E55 Pantone: 40 - 13 C	RGB: 105 - 183 - 92 CMYK: 63 - 0 - 79 - 0 69B75C Pantone: 148 - 6 C	RGB: 28 - 89 - 158 CMYK: 92 - 64 - 7 - 1 1C599B Pantone: 104 - 15 C	RGB: 46 - 45 - 44 CMYK: 46 - 32 - 0 - 95 2E2D2C Pantone: 179 - 15 C	RGB: 151 - 166 - 213 CMYK: 46 - 32 - 0 - 0 97A6D5 Pantone: 104 - 4 C	RGB: 255 - 208 - 0 CMYK: 0 - 18 - 100 - 0 FFD000 Pantone: 7 - 8 C
--	--	---	--	--	--	--	---	--

Se establece un código RAL parecido a los colores reales del HPL.




VISTA LATERAL

VISTA FRONTAL

DATOS TÉCNICOS:

Norma UNE - EN16630

Edad: 2-6 años
Dimensiones: 110 x 155 H: 130cm
Área de Seguridad: 6,40 m2
Altura de caída: 20 cm
Medidas en centímetros

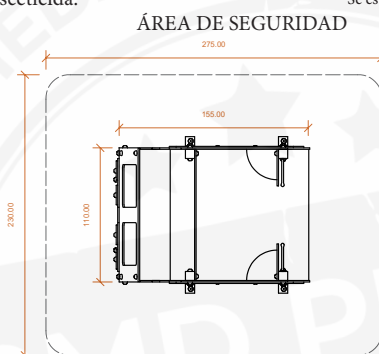

MANTENIMIENTO:

Semanalmente: Comprobar de forma visual el estado general del juego, asegurando que no haya desperfectos peligrosos para los usuarios.

Mensualmente: Comprobar que las articulaciones tengan un movimiento uniforme. Engrasar si conviene. Asegurar que la estabilidad estructural del juego sea la misma del primer día. Verificar el estado de toda la tornillería y sus protecciones.

Anualmente: Verificar la ausencia de corrosión en las partes metálicas. Comprobar todas las cimentaciones.

- Si el equipo está sujeto a un uso severo, se debe incrementar el plan de mantenimiento.



- No usar el producto antes de finalizar la instalación.

- No usar el producto si necesita mantenimiento.

- Consultar instrucciones de mantenimiento.

INSTALACIÓN:

Empernado: Con perno de expansión en losa de concreto.
Dimensiones: H: 0.20



ALMACÉN:
AV. SANTA ANA LOTE 32 - Z1 LOTIZ. RUST CHACRA CERRO
DISTRITO DE COMAS, LIMA.

WEB: www.rmdperu.com
EMAIL: info@rmdperu.com
CONTÁCTANOS: https://linktr.ee/rmd_peru

www.rmdperu.com