

2341014 TUNEL DE GATEO



DESCRIPCIÓN:

El túnel de gateo es un módulo de juego diseñado para estimular la motricidad, la coordinación y la exploración sensorial de los niños. Permite que los pequeños se desplacen gateando a través de un recorrido, fomentando su curiosidad y la interacción grupal.

MATERIALES:

Paneles: Los paneles se utilizan para recubrir o revestir superficies. En este caso se utilizan paneles HPL (High-Pressure Laminate) de 12 mm que son resistentes al exterior y cuentan con filtro UV. Estos paneles son conocidos por su durabilidad y resistencia a la intemperie, lo que los hace ideales para aplicaciones al aire libre.

Anclajes: Hechas de acero cincado, que gracias a su recubrimiento de zinc ofrece alta protección anticorrosiva, resistencia y durabilidad, incluso en ambientes agresivos. Su acabado reduce el mantenimiento y garantiza un buen desempeño en exteriores, combinando seguridad, solidez y sin perder calidad ni estética.

Tornillería: Se hace uso de tornillos tropicalizado y pernos de expansión de acero zincado recubiertos con tapones de Seguridad de polipropileno PP según norma EN1176.

Partes metálicas: Se hace uso de compuestos metálicos como acero inoxidable altamente resistentes a la corrosión, al desgaste y al vandalismo como son acero al carbono endurecido. Estos materiales se eligen en función de las necesidades específicas de durabilidad y resistencia al entorno en que se utilizarán.

VISTA 3D




RGB: 0 - 127 - 90	RGB: 162 - 194 - 227
CMYK: 87 - 0 - 69 - 30	CMYK: 38 - 13 - 0 - 5
Pantone: 007F5A	Pantone: A2C2E3
	Pantone: 109 - 11 C
RGB: 203 - 65 - 76	RGB: 226 - 126 - 85
CMYK: 0 - 83 - 55 - 17	CMYK: 0 - 58 - 65 - 8
Pantone: CB414C	Pantone: E27E5
Pantone: 58 - 6C	Pantone: 40 - 13 C
RGB: 105 - 183 - 92	RGB: 28 - 89 - 158
CMYK: 63 - 0 - 79 - 0	CMYK: 92 - 64 - 7 - 1
Pantone: 69B75C	Pantone: 1C599E
Pantone: 148 - 6 C	Pantone: 104 - 15 C
RGB: 46 - 45 - 44	RGB: 255 - 208 - 0
CMYK: 0 - 0 - 0 - 95	CMYK: 0 - 18 - 100 - 0
Pantone: 2E2D2C	Pantone: FFD000
Pantone: 179 - 15 C	Pantone: 7 - 8 C

Se establece un código RAL similar a los colores reales del HPL.

DATOS TÉCNICOS:

Norma UNE - EN16630

Edad: ➤ 1-6 años
Dimensiones: ➤ 175 x 65 H: 80 cm
Área de Seguridad: ➤ 17 m²
Altura de caída: ➤ 5 cm

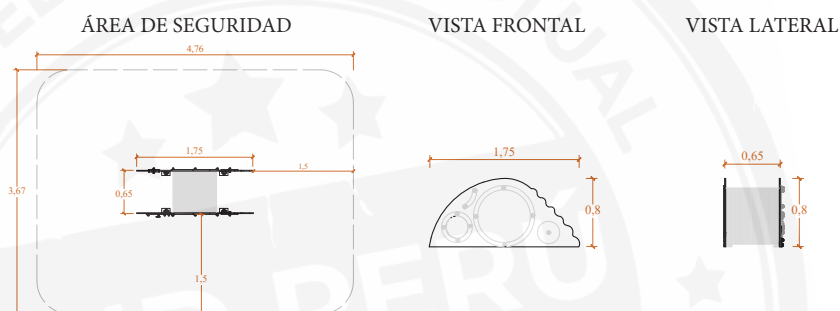

MANTENIMIENTO:

Semanalmente: Comprobar de forma visual el estado general del juego, asegurando que no haya desperfectos peligrosos para los usuarios.

Mensualmente: Comprobar que las articulaciones tengan un movimiento uniforme. Engrasar si conviene. Asegurar que la estabilidad estructural del juego sea la misma del primer día. Verificar el estado de toda la tornillería y sus protecciones.

Anualmente: Verificar la ausencia de corrosión en las partes metálicas. Comprobar todas las cimentaciones.

- Si el equipo está sujeto a un uso severo, se debe incrementar el plan de mantenimiento.

- No usar el producto antes de finalizar la instalación.



- No usar el producto si necesita mantenimiento.

- Consultar instrucciones de mantenimiento.

INSTALACIÓN:

Empernado: ➤ Con perno de expansión en losa de concreto.
Dimensiones: H: 0.15

Cimentado: ➤ Instalación en dado de concreto.
Dimensiones: .30x.30 H:40



ALMACÉN :
AV. SANTA ANA LOTE 32 - Z1 LOTIZ. RUST CHACRA CERRO
DISTRITO DE COMAS, LIMA.

WEB: ➤ www.rmdperu.com
EMAIL: ➤ info@rmdperu.com
TELÉFONO: ➤ 978 736 119 - 934 518 956

www.rmdperu.com