

DESCRIPCIÓN:

Equipamiento lúdico cuenta con 1 loma, 2 resbaladeras y una barra de seguridad, ideal para colegios, o instituciones que disponen de un espacio recreativo para nivel inicial. Diseño multifuncional con materiales resistentes.

MATERIALES:

Estructura principal: Estructura de Barras metálicas horizontales de hierro negro (Fe) $\phi 2"$, L: 1.20, espesor de 3mm, con postes metálicos de hierro negro $\phi 4"$ e=3mm y $\phi 4"$ y 1 1/2" x3mm h=2.10m, arenados, 2 manos de base epóxica y 2 manos de pintura de acabado epóxico final color gris, RAL 7047.

Partes metálicas: Se hace uso de compuestos metálicos como hierro negro altamente resistentes a la corrosión, al desgaste y al vandalismo como son acero al carbono endurecido. Estos materiales se eligen en función de las necesidades específicas de durabilidad y resistencia al entorno en que se utilizarán.

Pintura: Se utiliza una base de imprimación y pintura epoxy anticorrosiva en las partes metálicas para protegerlas contra la corrosión y el desgaste. Esto es especialmente importante en entornos exteriores donde las condiciones climáticas pueden ser severas. 1º capa de pintura epóxica: 3 mills, 2º capa de pintura epóxica: 3 mills, 1º capa de pintura de acabado: 2 mills y 2º capa de pintura de acabado: 2 mills. (GRIS RAL 7047)

Tornillería: En acero cincado o galvanizado o opcionalmente AISI 304 de acero inoxidable con tapones de Seguridad de polipropileno PP según norma EN1176.

DATOS TÉCNICOS:**Norma UNE - EN16630**

Medidas generales:  3.10 x 3.46m

Altura de loma:  0.80 m

Garantía:  3 años

MANTENIMIENTO:


Semanalmente : Comprobar de forma visual el estado general del juego, asegurando que no haya desperfectos peligrosos para los usuarios.

Mensualmente: Revisión de la fluidez de movimiento en articulaciones (engrasar si es necesario), verificación de la estabilidad estructural y control del estado de la tornillería y sus protecciones.


Anualmente : Inspección de las partes metálicas para detectar corrosión y revisión de la integridad de las cimentaciones.

Notas Importantes:

- En condiciones de uso intensivo, se recomienda aumentar la frecuencia del mantenimiento.
- No utilizar el producto hasta completar la instalación.
- No utilizar el producto si requiere mantenimiento.
- Consultar el manual de instrucciones para obtener información sobre el mantenimiento.

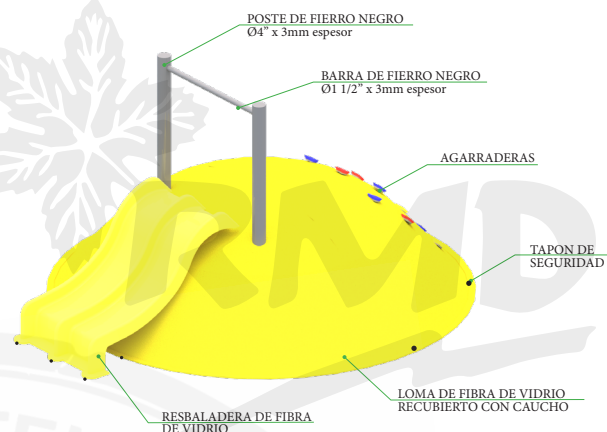VISTA 3D

Colores a modificación del diente de la estructura metálica.

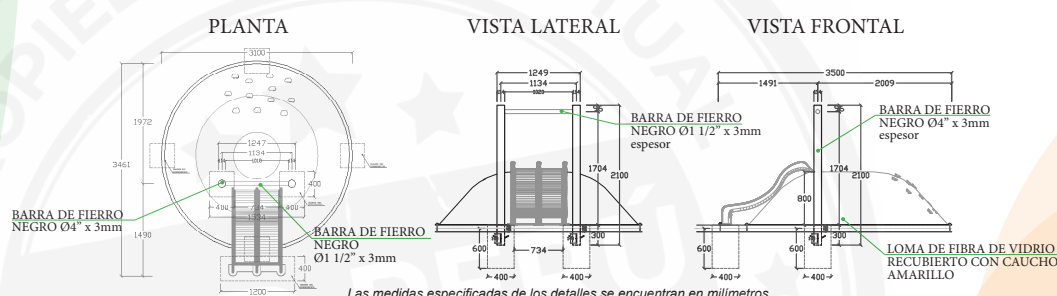


Las medidas especificadas de los detalles se encuentran en milímetros

INSTALACIÓN:

Empernado:  Bases de dados de concreto simple 175 kg/cm² de 40 cm de ancho y 60 cm de profundidad, con piedras de 1/2".

Anclaje de dado:  El poste metálico de hierro negro esta sumergido en una base de dados de concreto simple 175 kg/cm² de 60 x 40 cm

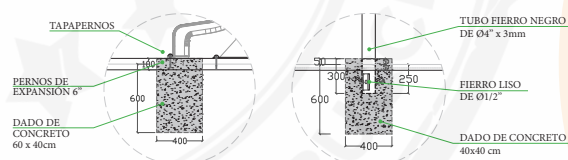

ALMACÉN :
AV. SANTA ANA LOTE 32 - Z1 LOTIZ. RUST CHACRA CERRO
DISTRITO DE COMAS, LIMA.

WEB  www.rmdperu.com
EMAIL  info@rmdperu.com
TELÉFONO  https://linktr.ee/rmd_peru

www.rmdperu.com