

3016001 PIRÁMIDE TRIDIMENSIONAL

DESCRIPCIÓN:

Nuestro juego Pirámide Tridimensional para trepar esta compuesto por postes de tubo de acero de Ø114mm y 2mm de espesor con acabado de pintura electrostática. Cables de seis alambres de acero de Ø16mm revestidos de Nylon.

MATERIALES:


Partes metálicas: Se emplean postes de tubo de acero galvanizado en caliente de diámetro Ø 114mm y espesor de 2mm, con acabado de pintura electrostática. Cables de seis alambres de acero de Ø16mm revestidos de Nylon.

- Tubos de acero alvanizado.
- Postes de metal de acero galvanizado de 2 mm de espesor.
- Cables de acero de 16 mm revestidos con Nylon.
- Fijaciones SS304.
- Piezas de LLDPE (Linear Low Density Polyethylene).

Pintura: Se utiliza una base de imprimación y pintura epoxy anticorrosiva en las partes metálicas para protegerlas contra la corrosión y el desgaste. Esto es especialmente importante en entornos exteriores donde las condiciones climáticas pueden ser severas.

Tornillería: En acero cincado o galvanizado o opcionalmente AISI 304 de acero inoxidable con tapones de Seguridad de polipropileno PP según norma EN1176.

VISTA 3D

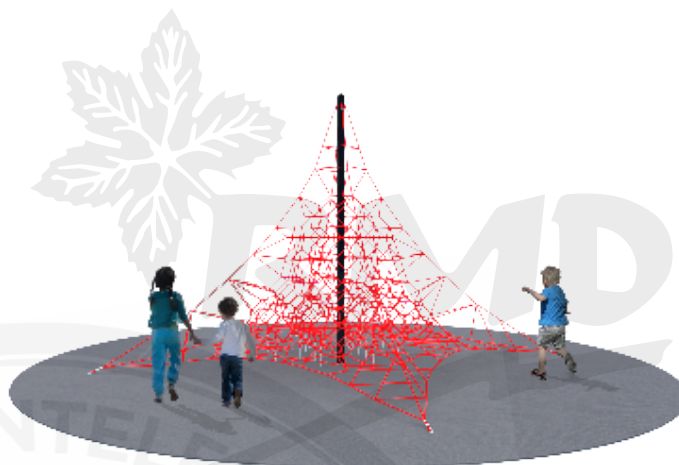


Se establece un código RAL parecido a los colores reales del HPL.

DATOS TÉCNICOS:


Norma UNE - EN16630

- Edad: ➤ 4 - 12 años
Dimensiones: ➤ 520 x 520 H: 450cm
Área de Seguridad: ➤ 24 m²
Altura de asiento: ➤ -


PLANTA - DADOS



CORTE

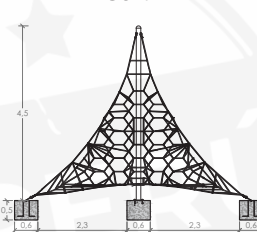

VISTA LATERAL



MANTENIMIENTO:

Semanalmente : Comprobar de forma visual el estado general del juego, asegurando que no haya desperfectos peligrosos para los usuarios.

Mensualmente: Comprobar que las articulaciones tengan un movimiento uniforme. Engrasar si conviene. Asegurar que la estabilidad estructural del juego sea la misma del primer día. Verificar el estado de toda la tornillería y sus protecciones.

Anualmente : Verificar la ausencia de corrosión en las partes metálicas. Comprobar todas las cimentaciones.

-Si el equipo está sujeto a un uso severo, se debe incrementar el plan de mantenimiento.

- No usar el producto antes de finalizar la instalación.

- No usar el producto si necesita mantenimiento.

- Consultar instrucciones de mantenimiento.

INSTALACIÓN:

Cimentado: ➤ Instalación en dado de concreto.
Dimensiones: 60x60 H: 50 cm

