

3016005 CIRCUITO ONDULADO



DESCRIPCIÓN:

Nuestro circuito ondulado con redes es una estructura lúdica, fabricado con cuerdas de alta resistencia y estructura metálica, este túnel lúdico invita a los niños a desarrollar su equilibrio, fuerza y coordinación motriz mientras se divierten. Su diseño semicerrado brinda una sensación de aventura y desafío

MATERIALES:


Partes metálicas: Se emplean postes de tubo de acero galvanizado en caliente de diámetro Ø 114mm y espesor de 2mm, con acabado de pintura electrostática. Cables de seis alambres de acero de Ø16mm revestidos de Nylon.

- Tubos de acero galvanizado.
- Postes de metal de acero galvanizado de 2 mm de espesor.
- Cables de acero de 16 mm revestidos con Nylon.
- Fijaciones SS304.
- Piezas de LLDPE (Linear Low Density Polyethylene).
- Discos de anclaje de Ø 25 cm.

Pintura: Se utiliza una base de imprimación y pintura epoxy anticorrosiva en las partes metálicas para protegerlas contra la corrosión y el desgaste. Esto es especialmente importante en entornos exteriores donde las condiciones climáticas pueden ser severas.

Tornillería: Se hace uso de tornillos tropicalizado y pernos de expansión de acero zincado recubiertos con tapones de Seguridad de polipropileno PP según norma EN1176.

VISTA 3D

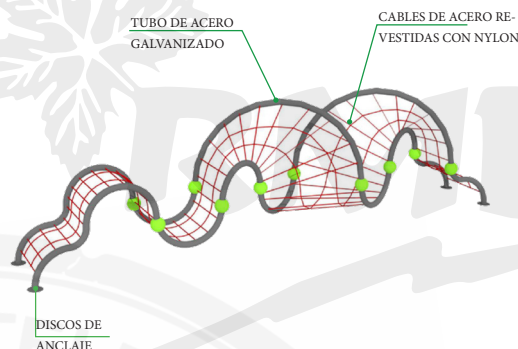


Se establece un código RAL parecido a los colores reales del HPL.

DATOS TÉCNICOS:


Norma UNE - EN16630

Edad:	➤ 4-12 años
Dimensiones:	➤ 870 x 230 H:250cm
Área de Seguridad:	➤ 52 m ²
Altura de caída:	➤ -
Garantía:	➤ 1 año


ÁREA DE SEGURIDAD



PLANATA



VISTA LATERAL



MANTENIMIENTO:

Semanalmente: Comprobar de forma visual el estado general del juego, asegurando que no haya desperfectos peligrosos para los usuarios.

Mensualmente: Comprobar que las articulaciones tengan un movimiento uniforme. Engrasar si conviene. Asegurar que la estabilidad estructural del juego sea la misma del primer día. Verificar el estado de toda la tornillería y sus protecciones.

Anualmente: Verificar la ausencia de corrosión en las partes metálicas. Comprobar todas las cimentaciones.

- Si el equipo está sujeto a un uso severo, se debe incrementar el plan de mantenimiento.


- No usar el producto antes de finalizar la instalación.

- No usar el producto si necesita mantenimiento.


- Consultar instrucciones de mantenimiento.

INSTALACIÓN:

Empernado: ➤ Con perno de expansión en losa de concreto.
Dimensiones: H: 0.15



Cimentado: ➤ Instalación en dado de concreto.
Dimensiones: .50x.50 H: .40



ALMACÉN:
AV. SANTA ANA LOTE 32 - Z1 LOTIZ. RUST CHACRA CERRO
DISTRITO DE COMAS, LIMA.

WEB ➤ www.rmdperu.com
EMAIL ➤ info@rmdperu.com
CONTÁCTANOS ➤ https://linktr.ee/rmd_peru

www.rmdperu.com