

DESCRIPCIÓN:

Juego de red cangrejo para trepar el cual forma parte de nuestro catálogo de juegos infantiles para parques, polideportivos, centros escolares, condominios, centros comerciales, etc.

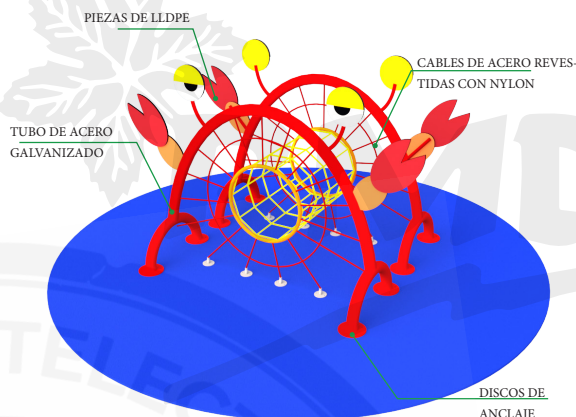
MATERIALES:

Partes metálicas: Postes de tubo de acero galvanizado en caliente de diámetro Ø114mm y Ø 48mm con 2mm de espesor, con acabado de pintura electrostática. Cables de seis alambres de acero de Ø16mm revestidas de poliéster.

- Tubos de acero galvanizado
- Postes de metal de acero galvanizado de 3.0mm de espesor
- Fijaciones SS304
- Piezas de LLDPE (Linear Low Density Polyethylene)

Pintura: Se utiliza una base de imprimación y pintura epoxy anticorrosiva en las partes metálicas para protegerlas contra la corrosión y el desgaste. Esto es especialmente importante en entornos exteriores donde las condiciones climáticas pueden ser severas.




Tornillería: En acero cincado o galvanizado o opcionalmente AISI 304 de acero inoxidable con tapones de Seguridad de polipropileno PP según norma EN1176.

VISTA 3D

Se establece un código RAL parecido a los colores reales del HPL.

DATOS TÉCNICOS:**Norma UNE - EN16630**

- Edad: ➤ 4 - 10 años
 Dimensiones: ➤ 310 x 230 H: 200cm
 Área de Seguridad: ➤ 32 m²
 Altura de caída: ➤ 45 cm

ÁREA DE SEGURIDAD**VISTA FRONTAL****VISTA LATERAL****MANTENIMIENTO:**

Semanalmente : Comprobar de forma visual el estado general del juego, asegurando que no haya desperfectos peligrosos para los usuarios.

Mensualmente: Comprobar que las articulaciones tengan un movimiento uniforme. Engrasar si conviene. Asegurar que la estabilidad estructural del juego sea la misma del primer día. Verificar el estado de toda la tornillería y sus protecciones.

Anualmente : Verificar la ausencia de corrosión en las partes metálicas. Comprobar todas las cimentaciones.

-Si el equipo está sujeto a un uso severo, se debe incrementar el plan de mantenimiento.

- No usar el producto antes de finalizar la instalación.

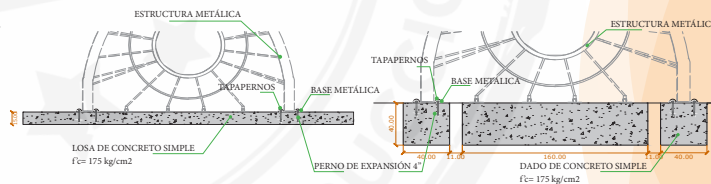
- No usar el producto si necesita mantenimiento.

- Consultar instrucciones de mantenimiento.

INSTALACIÓN:

Empernado: ➤ Con perno de expansión en losa de concreto.
 Dimensiones: E: 0.15

Cimentado: ➤ Instalación en dado de concreto.
 Dimensiones: 40x40 H:40



ALMACÉN :
 AV. SANTA ANA LOTE 32 - Z1 LOTIZ. RUST CHACRA CERRO
 DISTRITO DE COMAS, LIMA.

WEB ➤ www.rmdperu.com
 EMAIL ➤ info@rmdperu.com
 TELÉFONO ➤ 978 736 119 - 934 518 956

www.rmdperu.com