

PISO ANTI-IMPACTO



DESCRIPCIÓN:

Sistema de suelo de seguridad bicapa, especialmente diseñado para grosores de 10 mm o más. Ideal para amortiguar impactos y reducir el riesgo de lesiones y caídas, perfecto para áreas de juegos infantiles, gimnasios, zonas deportivas, entre otros.

MATERIALES:

Sistema: Espesor total recomendado, 40 mm (ajustable según cálculo de base elástica).
Base elástica: 10, 20 o 30 mm de SBR 1-4 mm, aglutinado con poliuretano STOCKMEIER STOBELAST.

Capa decorativa: 10 mm de EPDM o Tracktech, aglutinado con el mismo compuesto.

Características:

- Cumple con la norma de seguridad EN1177.
- No tóxico.
- Reducción de costos de mantenimiento.
- Protección del medio ambiente.
- Pavimento drenante.
- Apto para uso en exteriores.

Colores EPDM:



BENEFICIOS ADICIONALES:

Seguridad Garantizada:

La absorción de impactos ayuda a prevenir lesiones graves en caso de caídas, brindando tranquilidad a padres y cuidadores.

Sostenibilidad:

Al ser un producto reciclado, fomenta la reutilización de materiales, contribuyendo a la economía circular y reduciendo la huella de carbono.


Estética y Funcionalidad:

Disponible en varios colores y diseños para integrarse perfectamente con el entorno, mejorando no solo la seguridad, sino también la apariencia de las áreas de juego.

Este pavimento de seguridad es la elección ideal para quienes buscan combinar seguridad, sostenibilidad y reducción de costos en el mantenimiento de espacios recreativos al aire libre.

Este producto ofrece una solución integral para la seguridad y sostenibilidad de áreas recreativas infantiles, asegurando un entorno seguro y agradable para los niños y un mejor impacto.

VISTA 3D

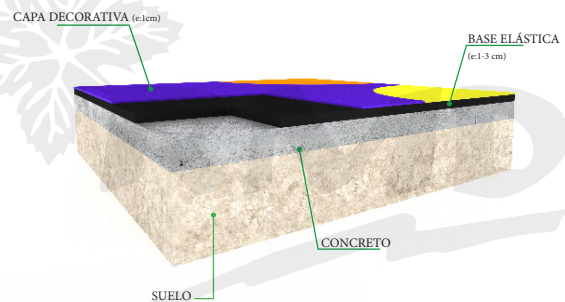

Colores Tracktech:




ADVERTENCIAS:

- No transitar con vehículos pesados sobre la superficie.
- Una vez instalado, el producto puede sufrir ligeras variaciones de color.
- Para el mantenimiento y limpieza, usar solo agua; no emplear productos abrasivos, disolventes ni mecanismos de lavado a alta presión.
- No instalar en días de lluvia ni con temperaturas inferiores a 5 °C.
- No pisar el producto durante las primeras 8 horas posteriores a su instalación.

INSTALACIÓN:

In-situ: En losa de concreto.
 Dimensiones: H: 0.10



ALMACÉN:
 AV. SANTA ANA LOTE 32 - Z1 LOTIZ. RUST CHACRA CERRO
 DISTRITO DE COMAS, LIMA.

WEB: www.rmdperu.com
 EMAIL: info@rmdperu.com
 CONTÁCTANOS: https://linktr.ee/rmd_peru

www.rmdperu.com