

ARCO DE FÚTBOL + BÁSQUET



DESCRIPCIÓN:

Equipamiento deportivo de arco de fútbol y básquet, ideal para multicancha, colegios, o instituciones que disponen de un espacio recreativo deportivo. Diseño multifuncional con materiales resistentes.

MATERIALES:

Estructura principal: Fabricado con tubos redondos de Fe de Ø 3" y Ø 1/2" x 3mm de espesor, lo que proporciona gran resistencia y estabilidad. El hierro negro es un material robusto, ideal para estructuras que soportan impactos constantes.

Tablero de básquet: Hecho de fenólico de 18mm, un material resistente a la intemperie y la humedad.


Aro de básquet de metal, resistente a impactos con red de nylon. Portería con malla cocada de 2".

Partes metálicas: Se hace uso de compuestos metálicos como fierro negro altamente resistentes a la corrosión, al desgaste y al vandalismo como son acero al carbono endurecido. Estos materiales se eligen en función de las necesidades específicas de durabilidad y resistencia al entorno en que se utilizarán.

Pintura: Se utiliza una base de imprimación y pintura epoxy anticorrosiva en las partes metálicas para protegerlas contra la corrosión y el desgaste. Esto es especialmente importante en entornos exteriores donde las condiciones climáticas pueden ser severas.

Tornillería: En acero cincado o galvanizado o opcionalmente AISI 304 de acero inoxidable con tapones de Seguridad de polipropileno PP según norma EN1176.

VISTA 3D

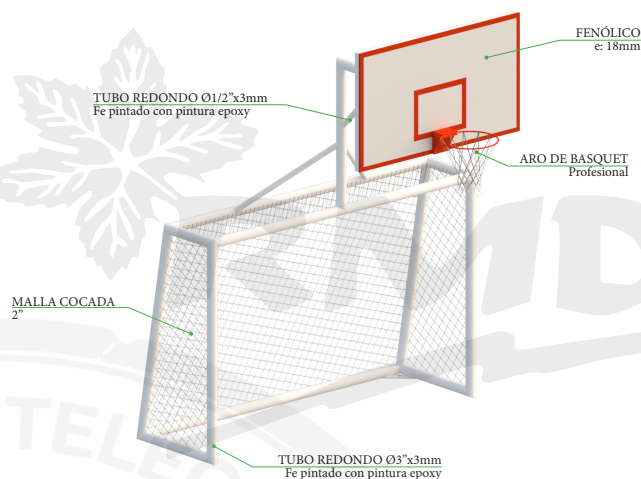


DATOS TÉCNICOS:

Norma UNE - EN16630


Medidas de arco: ➤ 300 x 100 H: 200cm

Medidas de tablero: ➤ 180 cm x 105 cm


Altura de aro : ➤ +3.05 m



VISTA FRONTAL



VISTA LATERAL



MANTENIMIENTO:

Semanalmente : Comprobar de forma visual el estado general del juego, asegurando que no haya desperfectos peligrosos para los usuarios.

Mensualmente: Comprobar que las articulaciones tengan un movimiento uniforme. Engrasar si conviene. Asegurar que la estabilidad estructural del juego sea la misma del primer día. Verificar el estado de toda la tornillería y sus protecciones.

Anualmente : Verificar la ausencia de corrosión en las partes metálicas. Comprobar todas las cimentaciones.

- Si el equipo está sujeto a un uso severo, se debe incrementar el plan de mantenimiento.


- No usar el producto antes de finalizar la instalación.

- No usar el producto si necesita mantenimiento.

- Consultar instrucciones de mantenimiento.

INSTALACIÓN:

Empernado: ➤ Con perno de expansión en losa de concreto. Dimensiones: H: 0.15

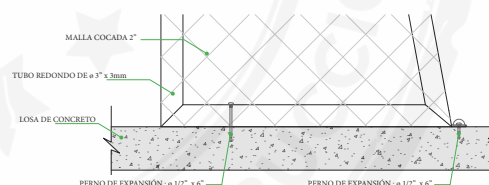

ALMACÉN :
AV. SANTA ANA LOTE 32 - Z1 LOTIZ. RUST CHACRA CERRO
DISTRITO DE COMAS, LIMA.

WEB
EMAIL
TELÉFONO

➤ www.rmdperu.com
➤ info@rmdperu.com
➤ 978 736 119 - 934 518 956

www.rmdperu.com