

BANCA R1137S



DESCRIPCIÓN:

La banca que ofrecemos combina un diseño moderno y una estética sofisticada, destacando en diversos entornos como vías públicas, centros comerciales y más. Está fabricada con madera de alta calidad y cuenta con estructura metálica, lo que asegura durabilidad y resistencia. Su diseño no solo aporta elegancia, sino también funcionalidad y confort.

MATERIALES:

Partes metálicas: Se hace uso de Fierro Negro, altamente resistente a la corrosión, al desgaste, al vandalismo y a los climas variados. Dipuesto en función de las necesidades específicas de durabilidad y resistencia al entorno en que se utilizarán. Presenta tubos redondos de $2'' \times 3\text{mm}$ para soportes, platina de $490 \times 320 \times 3/16''$ para paredes laterales, platina de $2'' \times 3/16''$ para brazos laterales y platinas de $3'' \times 3/8''$ para estructura espaldar de la banca.

Pintura: Las partes metálicas reciben un recubrimiento de pintura epóxica anticorrosiva, aplicado en dos capas para garantizar protección frente a la corrosión, el desgaste y las condiciones climáticas severas en entornos exteriores.

° **Capa de imprimación (epóxica anticorrosiva):** 4 – 5 mils (100 – 125 μm) de espesor seco.

° **Capa de acabado (epóxica de color - RAL 7047):** 4 – 5 mils (100 – 125 μm) de espesor seco.


° **Espesor total del sistema:** 8 – 10 mils (200 – 250 μm) de espesor seco.

Este sistema proporciona alta durabilidad, resistencia mecánica y estabilidad en ambientes exteriores, prolongando la vida útil de las estructuras metálicas.

Tornillería: En acero cincado o galvanizado o opcionalmente AISI 304 de acero inoxidable con tapones de Seguridad de polipropileno PP según norma EN1176.

Madera: La banca está compuesta por tableros de madera tornillo con tratamiento Lasúr Plus Dek para exteriores, que incorpora filtro UV, estabilizadores y alta elasticidad, garantizando durabilidad sin fisuras frente a cambios de temperatura o humedad. Este tratamiento penetra la madera, protegiéndola contra insectos y hongos de pudrición, especialmente en climas húmedos.

VISTA 3D

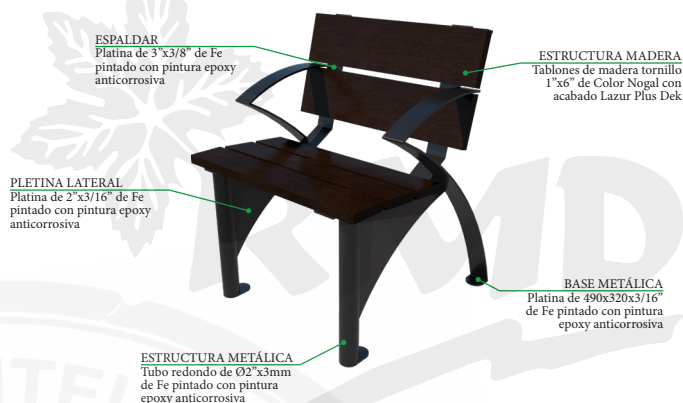


DATOS TÉCNICOS:


Norma UNE - EN16630

Dimensiones: 60 x 65 x H: 81cm


Altura de asiento: 46 cm



VISTA FRONTAL



VISTA LATERAL



MANTENIMIENTO:

Semanalmente : Comprobar de forma visual el estado general del juego, asegurando que no haya desperfectos peligrosos para los usuarios.

Mensualmente: Comprobar que las articulaciones tengan un movimiento uniforme. Engrasar si conviene. Asegurar que la estabilidad estructural del juego sea la misma del primer día. Verificar el estado de toda la tornillería y sus protecciones.

Anualmente : Verificar la ausencia de corrosión en las partes metálicas. Comprobar todas las cimentaciones.

-Si el equipo está sujeto a un uso severo, se debe incrementar el plan de mantenimiento.

- No usar el producto antes de finalizar la instalación.


- No usar el producto si necesita mantenimiento.

- Consultar instrucciones de mantenimiento.

INSTALACIÓN:

Empernado: Con perno de expansión en losa de concreto.

Dimensiones: H: 0.15

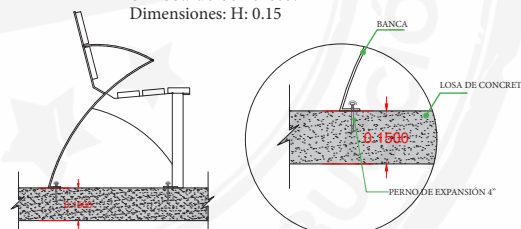

ALMACÉN :
AV. SANTA ANA LOTE 32 - Z1 LOTIZ. RUST CHACRA CERRO
DISTRITO DE COMAS, LIMA.

WEB: www.rmdperu.com
EMAIL: info@rmdperu.com
TELÉFONO: https://linktr.ee/rmd_peru

www.rmdperu.com