


## DESCRIPCIÓN:

El nuevo banco Half Neulogic es una solución modular, funcional y versátil. Partiendo de una sencilla geometría y con un número mínimo de elementos posibles, conseguimos infinitas combinaciones. Con ello, logramos que nuestro banco se adapte a cualquier espacio urbano independientemente de su ubicación y disposición. Su carácter versátil también permite su uso en interiores con magníficos resultados.

## MATERIALES:

**Caucho:** Fabricado en caucho SBR reciclado de alta resistencia, reforzado con polímero de poliuretano para incrementar su durabilidad, elasticidad y capacidad de absorción de impactos. Este material ofrece excelente comportamiento frente a la intemperie, rayos UV y agentes químicos, garantizando un alto desempeño en zonas urbanas de tráfico vehicular y peatonal.

## VISTA 3D

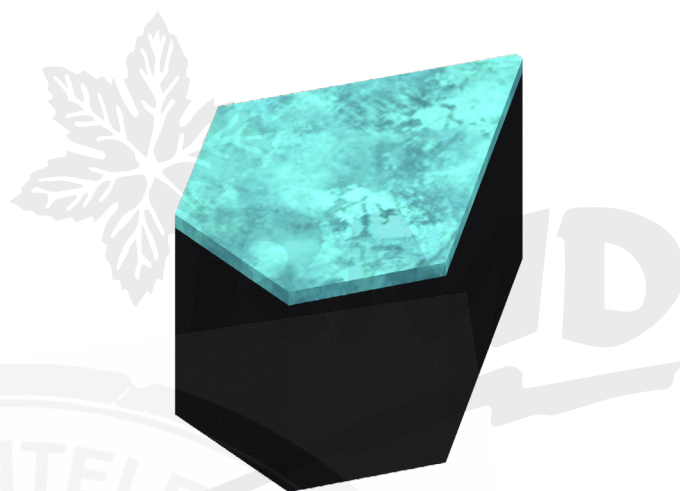

### HECHAS DE CAUCHO SBR

100% reciclado procedente de NFU's


Disponibles también con chapado realizado con redes de pesca recicladas en diferentes colores o sin chapado.

## DATOS TÉCNICOS:


### Norma UNE - EN16630

- Dimensiones: 89 x 70 H: 45 cm
- Material: Caucho SBR
- Área de Seguridad: 7.8 m<sup>2</sup>
- Anclaje: Peso propio o pegado
- Colores: Negro / Gris Piedra / Crema
- Equivalencia Neumáticos Fuera de Uso: 22 unds.


### ÁREA DE SEGURIDAD



### VISTA FRONTAL



### VISTA LATERAL



## MANTENIMIENTO:

**Semanalmente:** Comprobar de forma visual el estado general del producto, asegurando que no haya desperfectos peligrosos para los usuarios.

**Mensualmente:** Comprobar que las articulaciones tengan un movimiento uniforme. Engrasar si conviene. Asegurar que la estabilidad estructural del producto sea la misma del primer día. Verificar el estado de toda la tornillería y sus protecciones.

**Anualmente:** Verificar la ausencia de corrosión en las partes metálicas. Comprobar todas las cimentaciones.

- Si el equipo está sujeto a un uso severo, se debe incrementar el plan de mantenimiento.


- No usar el producto antes de finalizar la instalación.

- No usar el producto si necesita mantenimiento.

- Consultar instrucciones de mantenimiento.

## INSTALACIÓN:

**Elemento carácter fijo:** Estabilidad se garantiza por el peso propio del producto, apoyado directamente sobre una losa de concreto de espesor mínimo 10 cm, correctamente nivelada y con capacidad portante adecuada para su uso permanente.

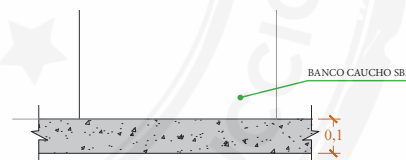

ALMACÉN :  
AV. SANTA ANA LOTE 32 - Z1 LOTIZ. RUST CHACRA CERRO  
DISTRITO DE COMAS, LIMA.

WEB: [www.rmdperu.com](http://www.rmdperu.com)  
EMAIL: [info@rmdperu.com](mailto:info@rmdperu.com)  
TELÉFONO: 978 736 119 - 934 518 956

[www.rmdperu.com](http://www.rmdperu.com)