

DESCRIPCIÓN:

El banco Mini Neulogic cumple la misma función que su hermano mayor, en un tamaño más compacto. Está diseñado para encajar en espacios más reducidos como recibidores o centros comerciales. Gracias al sistema modular neulogic, permite su emplazamiento con otros productos de la misma colección, pudiendo enfrentar cualquier reto en cuanto a espacios urbanos se refiere. Esa vez, en su versión compacta

MATERIALES:

Caucho: Fabricado en caucho SBR reciclado de alta resistencia, reforzado con polímero de poliuretano para incrementar su durabilidad, elasticidad y capacidad de absorción de impactos. Este material ofrece excelente comportamiento frente a la intemperie, rayos UV y agentes químicos, garantizando un alto desempeño en zonas urbanas de tráfico vehicular y peatonal.

VISTA 3D




HECHAS DE CAUCHO SBR
100% reciclado procedente de NFU's

DATOS TÉCNICOS:


Norma UNE - EN16630

- Dimensiones: ➤ 105 x 60 H: 45 cm
- Material: ➤ Caucho SBR
- Área de Seguridad: ➤ 7.9 m²
- Anclaje: ➤ Peso propio o pegado
- Colores: ➤ Negro / Gris Piedra / Crema
➤ Otros colores bajo pedido.
- Equivalencia Neumáticos Fuera de Uso: ➤ 35 unds.


ÁREA DE SEGURIDAD



VISTA FRONTAL



VISTA LATERAL



MANTENIMIENTO:

Semanalmente: Comprobar de forma visual el estado general del producto, asegurando que no haya desperfectos peligrosos para los usuarios.

Mensualmente: Comprobar que las articulaciones tengan un movimiento uniforme. Engrasar si conviene. Asegurar que la estabilidad estructural del producto sea la misma del primer día. Verificar el estado de toda la tornillería y sus protecciones.

Anualmente: Verificar la ausencia de corrosión en las partes metálicas. Comprobar todas las cimentaciones.

- Si el equipo está sujeto a un uso severo, se debe incrementar el plan de mantenimiento.


- No usar el producto antes de finalizar la instalación.

- No usar el producto si necesita mantenimiento.

- Consultar instrucciones de mantenimiento.

INSTALACIÓN:

Elemento carácter fijo: ➤ Estabilidad se garantiza por el peso propio del producto, apoyado directamente sobre una losa de concreto de espesor mínimo 10 cm, correctamente nivelada y con capacidad portante adecuada para su uso permanente.

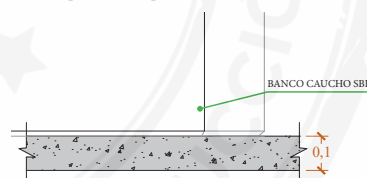

ALMACÉN :
AV. SANTA ANA LOTE 32 - Z1 LOTIZ. RUST CHACRA CERRO
DISTRITO DE COMAS, LIMA.

WEB ➤ www.rmdperu.com
EMAIL ➤ info@rmdperu.com
TELÉFONO ➤ 978 736 119 - 934 518 956

www.rmdperu.com