


DESCRIPCIÓN:

Nuestro equipo ha creado el banco Neulogic Aparcabicis Basándose en todos los beneficios que obtiene el ámbito urbano con el uso del mismo. Permite estacionar de forma totalmente segura hasta cuatro bicicletas por banco. Por ello es ideal para las inmediaciones de un carril bici, entrada a edificios públicos y cualquier zona de un núcleo urbano donde se detecte una necesidad de espacio para que los ciudadanos aparquen sus bicicletas.

MATERIALES:

Caucho: Fabricado en caucho SBR reciclado de alta resistencia, reforzado con polímero de poliuretano para incrementar su durabilidad, elasticidad y capacidad de absorción de impactos. Este material ofrece excelente comportamiento frente a la intemperie, rayos UV y agentes químicos, garantizando un alto desempeño en zonas urbanas de tráfico vehicular y peatonal.

VISTA 3D

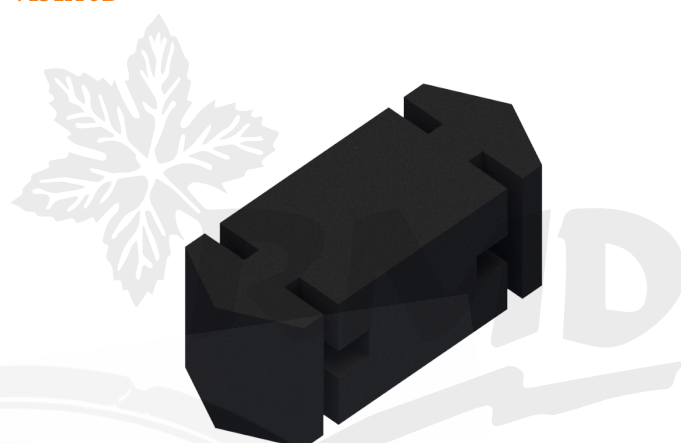

HECHAS DE CAUCHO SBR
100% reciclado procedente de NFU's
4 anclajes de acero para camdamos incluidos

DATOS TÉCNICOS:

Norma UNE - EN16630

- Dimensiones: ➤ 150 x 60 H: 45 cm
- Material: ➤ Caucho SBR
- Área de Seguridad: ➤ 9.1 m²
- Anclaje: ➤ Peso propio o pegado
- Colores: ➤ Negro / Gris Piedra / Crema
➤ Otros colores bajo pedido.
- Equivalencia Neumáticos Fuera de Uso: ➤ 55 unds.

MANTENIMIENTO:

Semanalmente: Comprobar de forma visual el estado general del producto, asegurando que no haya desperfectos peligrosos para los usuarios.


Mensualmente: Comprobar que las articulaciones tengan un movimiento uniforme. Engrasar si conviene. Asegurar que la estabilidad estructural del producto sea la misma del primer día. Verificar el estado de toda la tornillería y sus protecciones.

Anualmente: Verificar la ausencia de corrosión en las partes metálicas. Comprobar todas las cimentaciones.


-Si el equipo está sujeto a un uso severo, se debe incrementar el plan de mantenimiento.

- No usar el producto antes de finalizar la instalación.
- No usar el producto si necesita mantenimiento.
- Consultar instrucciones de mantenimiento.


ÁREA DE SEGURIDAD



VISTA FRONTAL




VISTA LATERAL



INSTALACIÓN:

Elemento carácter fijo: ➤ Estabilidad se garantiza por el peso propio del producto, apoyado directamente sobre una losa de concreto de espesor mínimo 10 cm, correctamente nivelada y con capacidad portante adecuada para su uso permanente.

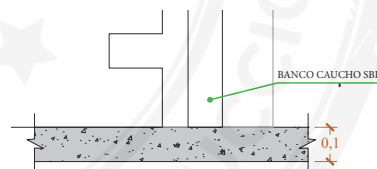

ALMACÉN :
AV. SANTA ANA LOTE 32 - Z1 LOTIZ. RUST CHACRA CERRO
DISTRITO DE COMAS, LIMA.

WEB ➤ www.rmdperu.com
EMAIL ➤ info@rmdperu.com
TELÉFONO ➤ 978 736 119 - 934 518 956

www.rmdperu.com