

BOLARDO CITY ATORNILLABLE



DESCRIPCIÓN:

Bolardos cilíndricos de caucho reciclado con estructura y base de hierro cincado, para su fijación al suelo, y banda reflectante Tipo I.

MATERIALES:


Caucho: Fabricado en caucho Filltech 2.5Plus reciclado de alta resistencia, reforzado con polímero de poliuretano para incrementar su durabilidad, elasticidad y capacidad de absorción de impactos. Este material ofrece excelente comportamiento frente a la intemperie, rayos UV y agentes químicos, garantizando un alto desempeño en zonas urbanas de tráfico vehicular y peatonal.

Partes metálicas: Se hace uso de compuestos metálicos de tubo de acero cincado altamente resistentes a la corrosión, al desgaste y al vandalismo como son acero al carbono endurecido. Estos materiales se eligen en función de las necesidades específicas de durabilidad y resistencia al entorno en que se utilizarán.


Anclajes: Hechas de acero cincado, que gracias a su recubrimiento de zinc ofrece alta protección anticorrosiva, resistencia y durabilidad, incluso en ambientes agresivos. Su acabado reduce el mantenimiento y garantiza un buen desempeño en exteriores, combinando seguridad, solidez y sin perder calidad ni estética.

Tornillería: En acero cincado o galvanizado o opcionalmente AISI 304 de acero inoxidable con tapones de Seguridad de polipropileno PP según norma EN1176.


VISTA 3D

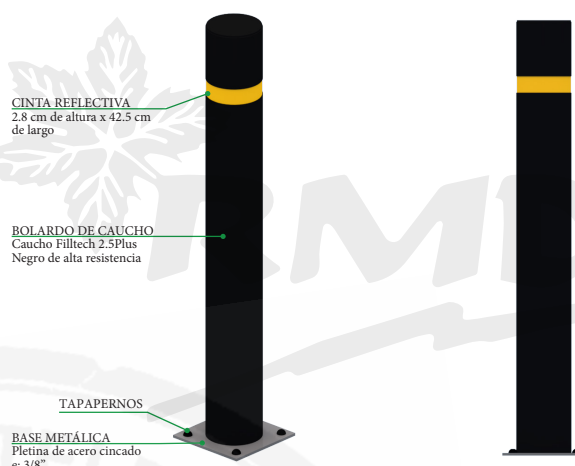

ESTRUCTURA METALICA



CORTE



BOLARDO DE CAUCHO



DATOS TÉCNICOS:

Material:	➤ Caucho Filltech 2.5Plus
Altura de bolaro:	➤ 800 mm
Diámetro de bolaro:	➤ Ø130 mm
Espesor de tubo:	➤ 1.5 mm
Peso:	➤ 9.80 kg
Armazon estructural:	➤ Acero cincado

MANTENIMIENTO:

Semanalmente : Comprobar de forma visual el estado general del juego, asegurando que no haya desperfectos peligrosos para los usuarios.

Mensualmente: Comprobar que las articulaciones tengan un movimiento uniforme. Engrasar si conviene. Asegurar que la estabilidad estructural del juego sea la misma del primer día. Verificar el estado de toda la tornillería y sus protecciones.

Anualmente : Verificar la ausencia de corrosión en las partes metálicas. Comprobar todas las cimentaciones.

-Si el equipo está sujeto a un uso severo, se debe incrementar el plan de mantenimiento.

- No usar el producto antes de finalizar la instalación.



- No usar el producto si necesita mantenimiento.

- Consultar instrucciones de mantenimiento.

INSTALACIÓN:

Empernado: ➤ Con perno de expansión en losa de concreto.
Dimensiones: H: 0.15

Cimentado: ➤ Instalación en dado de concreto.
Dimensiones: .50x.50 H:.40



ALMACÉN :
AV. SANTA ANA LOTE 32 - Z1 LOTIZ. RUST CHACRA CERRO
DISTRITO DE COMAS, LIMA.

WEB ➤ www.rmdperu.com
EMAIL ➤ info@rmdperu.com
TELÉFONO ➤ https://linktr.ee/rmd_peru

www.rmdperu.com