

JARDINERA R3680



DESCRIPCIÓN:

La "Jardinera R3880" tiene una estética rústica y carácter artesanal, pintada en color nogal que resalta las vetas y la naturalidad de la madera. Su forma helicoidal aporta fuerza visual y presencia, integrándose de manera orgánica en espacios exteriores, parques y áreas recreativas que buscan una imagen natural y acogedora.

MATERIALES:

Partes metálicas: Se hace uso de compuestos metálicos como fierro negro altamente resistentes a la corrosión, al desgaste y al vandalismo como son acero al carbono endurecido. Estos materiales se eligen en función de las necesidades específicas de durabilidad y resistencia al entorno en que se utilizarán.

Tornillería: En acero cincado o galvanizado o opcionalmente AISI 304 de acero inoxidable con tapones de Seguridad de polipropileno PP según norma EN1176.

Madera: La jardinera está compuesta por madera tornillo con tratamiento Lasúr Plus Dek para exteriores, que incorpora filtro UV, estabilizadores y alta elasticidad, garantizando durabilidad sin fisuras frente a cambios de temperatura o humedad. Este tratamiento penetra la madera, protegiéndola contra insectos y hongos de pudrición, especialmente en climas húmedos.

VISTA 3D



ESTRUCTURA MADERA


Madera tornillo de Ø3" de forma Torneada de Color Nogal con acabado Lasur Plus Dek

DATOS TÉCNICOS:


Norma UNE - EN16630

- Dimensiones: 148 x 63 H: 34 cm
Material: Madera Tornillo
Área de Seguridad: 4 m²
Anclaje: Anclaje químico (opcional)

ÁREA DE SEGURIDAD



VISTA FRONTAL



VISTA LATERAL



MANTENIMIENTO:

Semanalmente : Comprobar de forma visual el estado general del juego, asegurando que no haya desperfectos peligrosos para los usuarios.

Mensualmente: Comprobar que las articulaciones tengan un movimiento uniforme. Engrasar si conviene. Asegurar que la estabilidad estructural del juego sea la misma del primer día. Verificar el estado de toda la tornillería y sus protecciones.

Anualmente : Verificar la ausencia de corrosión en las partes metálicas. Comprobar todas las cimentaciones.

-Si el equipo está sujeto a un uso severo, se debe incrementar el plan de mantenimiento.


- No usar el producto antes de finalizar la instalación.

- No usar el producto si necesita mantenimiento.

- Consultar instrucciones de mantenimiento.

INSTALACIÓN:

Elemento carácter fijo: Estabilidad se garantiza por el peso propio del producto, apoyado directamente sobre una losa de concreto de espesor mínimo 10 cm, correctamente nivelada y con capacidad portante adecuada para su uso permanente.

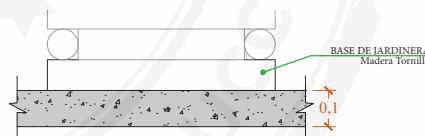

ALMACÉN :
AV. SANTA ANA LOTE 32 - Z1 LOTIZ. RUST CHACRA CERRO
DISTRITO DE COMAS, LIMA.

WEB: www.rmdperu.com
EMAIL: info@rmdperu.com
TELÉFONO: 978 736 119 - 934 518 956

www.rmdperu.com