

# TOPELLANTA 50 P0215[00]



## DESCRIPCIÓN:

Tope de estacionamiento fabricado con caucho 100% reciclado, de muy alta resistencia, apto para su uso en exteriores, no decolora, resistente al agua y a los cambios extremos de temperatura. Dispone de reflectancia Tipo I, para dotarle de gran visibilidad en la noche.

## MATERIALES:

**Caucho:** Fabricado en caucho Filltech 2.0 Plus Negro reciclado de alta resistencia, reforzado con polímero de poliuretano para incrementar su durabilidad, elasticidad y capacidad de absorción de impactos. Este material ofrece excelente comportamiento frente a la intemperie, rayos UV y agentes químicos, garantizando un alto desempeño en zonas urbanas de tráfico vehicular y peatonal.


**Cinta Reflectiva Tipo I:** Material retrorreflectivo de nivel básico, fabricado generalmente en película plástica (PVC o acrílico) con microesferas de vidrio incrustadas en la superficie. Se utiliza en señalización vial en condiciones de baja iluminación.

**Tornillería:** En acero cincado o galvanizado o opcionalmente AISI 304 de acero inoxidable con tapones de Seguridad de polipropileno PP según norma EN1176.

## CARACTERÍSTICAS:

- Formas suaves sin aristas.
- Franja de material reflectante para mejorar su visibilidad, especialmente de noche.
- Montaje rápido mediante tacos y pernos.
- No decolora, Total resistencia a los rayos UV.
- Inoxidable.


## VISTA 3D

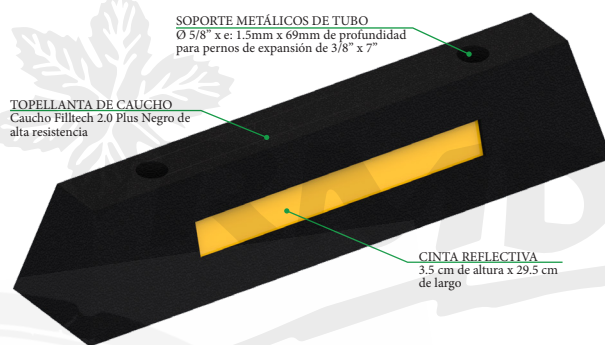


## DATOS TÉCNICOS:

- Caucho: ● Filltech 2.0 Plus Negro  
Dimensiones: ● 115 x 540 x 122 mm  
Altura: ● 122 mm  
Peso: ● 5.4 kg


VISTA ISOMÉTRICA



VISTA EN PLANTA



VISTA FRONTAL



VISTA FRONTAL



## MANTENIMIENTO:

**Semanalmente :** Comprobar de forma visual el estado general del producto, asegurando que no haya desperfectos peligrosos para los usuarios.

**Mensualmente:** Comprobar que las articulaciones tengan un movimiento uniforme. Engrasar si conviene. Asegurar que la estabilidad estructural del producto sea la misma del primer día. Verificar el estado de toda la tornillería y sus protecciones.

**Anualmente :** Verificar la ausencia de corrosión en las partes metálicas. Comprobar todas las cimentaciones.

-Si el equipo está sujeto a un uso severo, se debe incrementar el plan de mantenimiento.


- No usar el producto antes de finalizar la instalación.

- No usar el producto si necesita mantenimiento.

- Consultar instrucciones de mantenimiento.

## INSTALACIÓN:

**Empernado:** ● Con perno de expansión de 1/2" x 6" en losa de concreto. Dimensiones: 15 cm de altura.

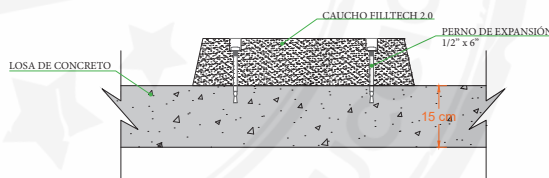

ALMACÉN :  
AV. SANTA ANA LOTE 32 - Z1 LOTIZ. RUST CHACRA CERRO  
DISTRITO DE COMAS, LIMA.

WEB: ● [www.rmdperu.com](http://www.rmdperu.com)  
EMAIL: ● [info@rmdperu.com](mailto:info@rmdperu.com)  
TELÉFONO: ● [https://linktr.ee/rmd\\_peru](https://linktr.ee/rmd_peru)

[www.rmdperu.com](http://www.rmdperu.com)