

TORR-01 TORRE DE ÁRBITRO



DESCRIPCIÓN:

Equipamiento deportivo de la Torre de Arbitro 01, ideal para competencias deportivas oficiales y prácticas deportivas pedagógicas.

MATERIALES:

Estructura principal: Fabricado con tubos de 3"x3" en acero galvanizado con pintura electrostática en polvo o al horno, lo que proporciona gran resistencia y estabilidad. Es un material robusto, ideal para estructuras que soportan impactos constantes que son anti ácido y anti húmedo para mayor durabilidad.

Cuenta con una plancha rectangular de 110x100 cm en la base de la torre. Además, tiene una manivela de 10x10x3cm para regulación de altura de asiento de árbitro. Asiento y respaldo de una pieza de polipropileno(PP).


Sistema móvil: Se hace uso de garruchas de 3" con sistema de freno para poder fácil transporte y almacenamiento.

Partes metálicas: Se hace uso de compuestos metálicos como acero galvanizado altamente resistentes a la corrosión, al desgaste y al vandalismo. Estos materiales se eligen en función de las necesidades específicas de durabilidad y resistencia al entorno en que se utilizarán.

Pintura: Se utiliza una base de pintura electrostática en las partes metálicas para protegerlas contra la corrosión y el desgaste. Esto es especialmente importante en entornos exteriores donde las condiciones climáticas pueden ser severas.

Tornillería: En acero cincado o galvanizado o opcionalmente AISI 304 de acero inoxidable con tapones de Seguridad de polipropileno PP según norma EN1176.

VISTA 3D

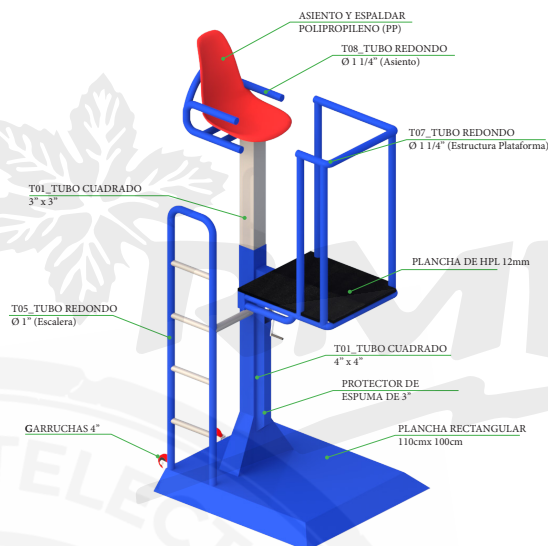

DATOS TÉCNICOS:

Norma UNE - EN16630

- Medidas de la torre: ➤ 110 x 100 H: 260 cm
 Medidas de la silla : ➤ 36 x 40 H: 50cm
 H de piso a asiento: ➤ 210 cm
 Logotipo: ➤ Institucional serigrafiado
 Rotulado: ➤ Autoadhesivos
 Garantía: ➤ 5 años

MANTENIMIENTO:

Semanalmente : Comprobar de forma visual el estado general del juego, asegurando que no haya desperfectos peligrosos para los usuarios.

Mensualmente: Comprobar que las articulaciones tengan un movimiento uniforme. Engrasar si conviene. Asegurar que la estabilidad estructural del juego sea la misma del primer día. Verificar el estado de toda la tornillería y sus protecciones.

Anualmente : Verificar la ausencia de corrosión en las partes metálicas. Comprobar todas las cimentaciones.


-Si el equipo está sujeto a un uso severo, se debe incrementar el plan de mantenimiento.

- No usar el producto antes de finalizar la instalación.


- No usar el producto si necesita mantenimiento.

- Consultar instrucciones de mantenimiento.


PLANTA



VISTA LATERAL




VISTA FRONTAL



INSTALACIÓN:

Móvil: ➤ Presenta garruchas de 6" con sistema de frenos.

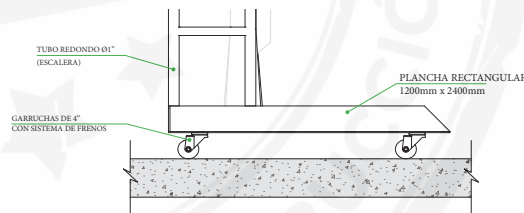

ALMACÉN :
 AV. SANTA ANA LOTE 32 - Z1 LOTIZ. RUST CHACRA CERRO
 DISTRITO DE COMAS, LIMA.

WEB ➤ www.rmdperu.com
 EMAIL ➤ info@rmdperu.com
 TELÉFONO ➤ https://linktr.ee/rmd_peru

www.rmdperu.com