

TACHO R3124B



DESCRIPCIÓN:

El Tacho R3124B es un contenedor de residuos de diseño contemporáneo y robusto, ideal para espacios públicos y privados. Proporciona estabilidad y facilita el acceso al interior del contenedor para mantenimiento o retiro de residuos.

MATERIALES:

Estructura: El tacho está fabricado en madera tornillo con tratamiento Lasur Plus Dek para exteriores, que incorpora filtro UV, estabilizadores y alta elasticidad, garantizando durabilidad sin fisuras frente a cambios de temperatura o humedad. Este tratamiento penetra la madera, protegiéndola contra insectos y hongos de pudrición, especialmente en climas húmedos.

Cincado: Elaborada con planchas de acero cincado, un material que, gracias a su recubrimiento de zinc, ofrece una protección anticorrosiva de alto nivel, garantizando resistencia y durabilidad incluso en ambientes agresivos como zonas húmedas o con exposición salina. Su acabado galvanizado actúa como barrera frente a la oxidación, reduciendo al mínimo las necesidades de mantenimiento y asegurando un desempeño confiable en exteriores. Además de su larga vida útil, el acero cincado se caracteriza por su resistencia mecánica y estabilidad estructural, cualidades que lo convierten en una opción ideal para proyectos que demandan seguridad, solidez y bajo costo de conservación, sin sacrificar calidad ni apariencia.

Tornillería: En acero cincado o galvanizado o opcionalmente AISI 304 de acero inoxidable con tapones de Seguridad de polipropileno PP según norma EN1176.

VISTA 3D




DATOS TÉCNICOS:


Norma UNE - EN16630

Dimensiones: 49 x 34 H: 96cm
 Altura de tacho: 78 cm
 Garantía: 1 año


ÁREA DE SEGURIDAD



VISTA FRONTAL



VISTA LATERAL



MANTENIMIENTO:

Semanalmente: Comprobar de forma visual el estado general del juego, asegurando que no haya desperfectos peligrosos para los usuarios.

Mensualmente: Comprobar que las articulaciones tengan un movimiento uniforme. Engrasar si conviene. Asegurar que la estabilidad estructural del juego sea la misma del primer día. Verificar el estado de toda la tornillería y sus protecciones.

Anualmente: Verificar la ausencia de corrosión en las partes metálicas. Comprobar todas las cimentaciones.

- Si el equipo está sujeto a un uso severo, se debe incrementar el plan de mantenimiento.

- No usar el producto antes de finalizar la instalación.




- No usar el producto si necesita mantenimiento.

- Consultar instrucciones de mantenimiento.

INSTALACIÓN:

Empernado: Con perno de expansión en losa de concreto.
 Dimensiones: H: 0.15

Cimentado: Instalación en dado de concreto.
 Dimensiones: .50x.50 H: 40

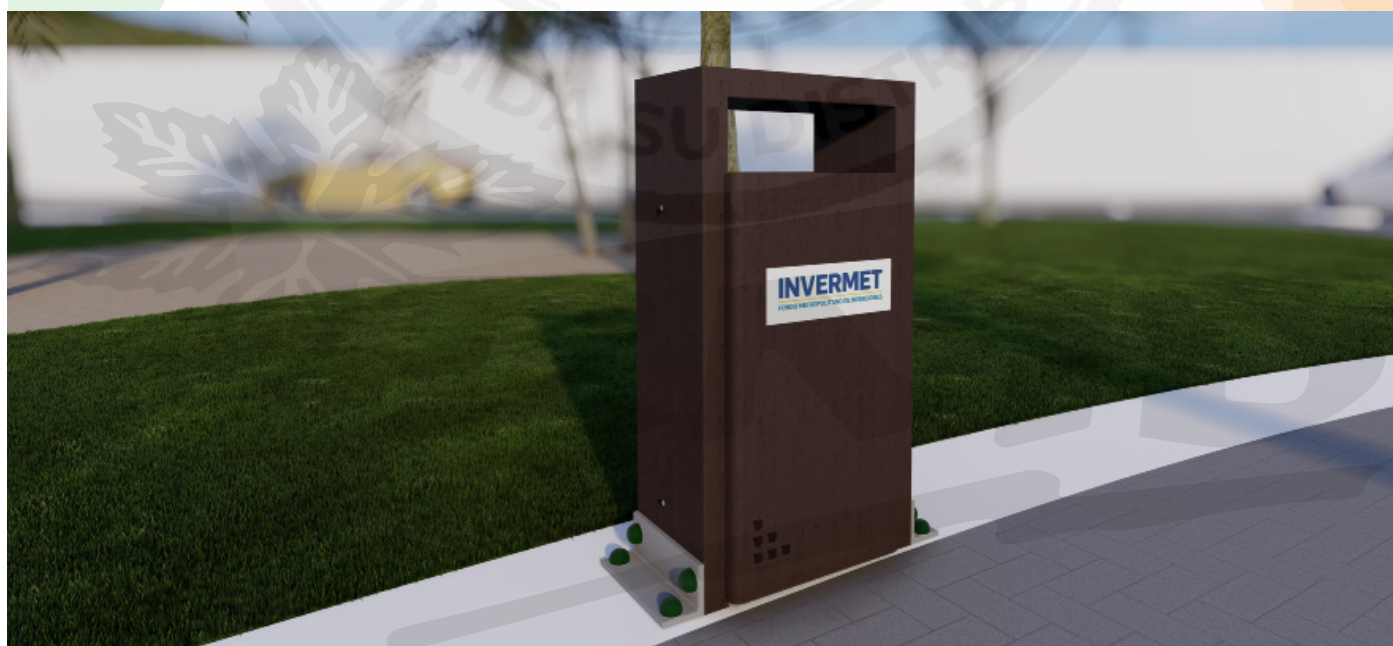

ALMACÉN:
 AV. SANTA ANA LOTE 32 - Z1 LOTIZ. RUST CHACRA CERRO
 DISTRITO DE COMAS, LIMA.

WEB: www.rmdperu.com
 EMAIL: info@rmdperu.com
 TELÉFONO: -

www.rmdperu.com