

TACHO R3125S



DESCRIPCIÓN:

El Tacho R3125S es un contenedor de residuos de diseño contemporáneo y robusto, ideal para espacios públicos y privados. Proporciona estabilidad y facilita el acceso al interior del contenedor para mantenimiento o retiro de residuos.

MATERIALES:

Partes metálicas: Se hace uso de compuestos metálicos como fierro negro altamente resistentes a la corrosión, al desgaste y al vandalismo como son acero al carbono. Estos materiales se eligen en función de las necesidades específicas de durabilidad y resistencia al entorno en que se utilizarán.

Pintura: Se utiliza una base de imprimación y pintura epoxy anticorrosiva en las partes metálicas para protegerlas contra la corrosión y el desgaste. Esto es especialmente importante en entornos exteriores donde las condiciones climáticas pueden ser severas.

Tornillería: Se hace uso de tornillos tropicalizado y pernos de expansión de acero zincado recubiertos con tapones de Seguridad de polipropileno PP según norma EN1176.

Estructura: La estructura del tacho es de madera tornillo con tratamiento lasúr para exteriores hidrofugo, fungicida e insecticida.

VISTA 3D




DATOS TÉCNICOS:


Norma UNE - EN16630

Dimensiones: ➤ 41 x 39 H: 65cm
 Altura de tacho: ➤ 50 cm
 Garantía: ➤ 1 año


ÁREA DE SEGURIDAD



VISTA FRONTAL



VISTA LATERAL



MANTENIMIENTO:

Semanalmente: Comprobar de forma visual el estado general del juego, asegurando que no haya desperfectos peligrosos para los usuarios.

Mensualmente: Comprobar que las articulaciones tengan un movimiento uniforme. Engrasar si conviene. Asegurar que la estabilidad estructural del juego sea la misma del primer día. Verificar el estado de toda la tornillería y sus protecciones.




Anualmente: Verificar la ausencia de corrosión en las partes metálicas. Comprobar todas las cimentaciones.

- Si el equipo está sujeto a un uso severo, se debe incrementar el plan de mantenimiento.
- No usar el producto antes de finalizar la instalación.
- No usar el producto si necesita mantenimiento.
- Consultar instrucciones de mantenimiento.

INSTALACIÓN:

Empernado: ➤ Con perno de expansión en losa de concreto.
 Dimensiones: H: 0.15

Cimentado: ➤ Instalación en dado de concreto.
 Dimensiones: .50x.50 H: 40

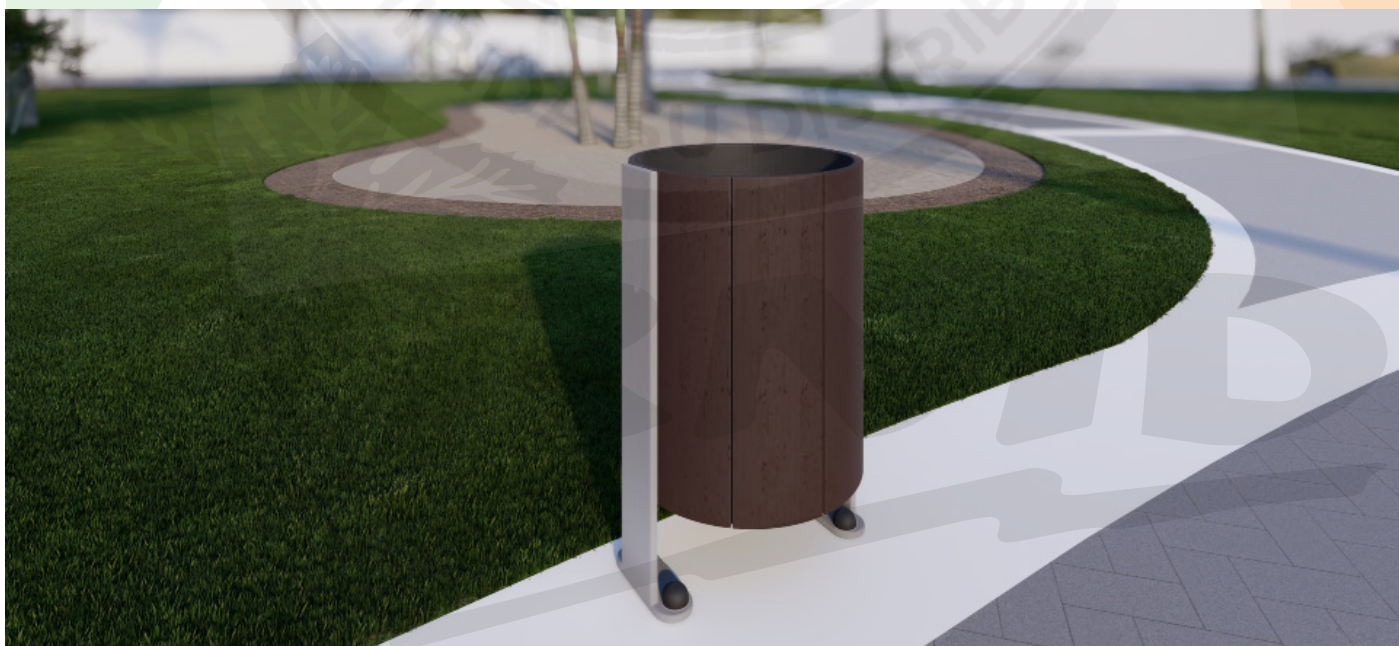

ALMACÉN:
 AV. SANTA ANA LOTE 32 - Z1 LOTIZ. RUST CHACRA CERRO
 DISTRITO DE COMAS, LIMA.

WEB ➤ www.rmdperu.com
 EMAIL ➤ info@rmdperu.com
 TELÉFONO ➤ -

www.rmdperu.com