

ARCO DE FÚTBOL MÓVIL



DESCRIPCIÓN:

Equipamiento deportivo de arco de fútbol móvil, ideal para multicancha, colegios, o instituciones que disponen de un espacio recreativo deportivo. Diseño multifuncional con materiales resistentes.

MATERIALES:

Estructura principal: Fabricado con tubos redondos de Hierro negro (Fe) de $\varnothing 3'' \times 3\text{mm}$ de espesor en acero LAC, lo que proporciona gran resistencia y estabilidad. Se hace uso de malla de nylon tejida con cocada de 2''.

Sistema móvil: Se hace uso de 4 garruchas de 3'' con sistema de freno para poder movilizar el arco.

Partes metálicas: Se hace uso de compuestos metálicos como hierro negro altamente resistentes a la corrosión, al desgaste y al vandalismo como son acero al carbono endurecido. Estos materiales se eligen en función de las necesidades específicas de durabilidad y resistencia al entorno en que se utilizarán.

Pintura: Las partes metálicas reciben un recubrimiento de pintura epóxica anticorrosiva, aplicado en dos capas para garantizar protección frente a la corrosión, el desgaste y las condiciones climáticas severas en entornos exteriores.

• **Capa de imprimación (epóxica anticorrosiva):** 4 – 5 mils (100 – 125 μm) de espesor seco.

• **Capa de acabado (epóxica de color - RAL 7047):** 4 – 5 mils (100 – 125 μm) de espesor seco.

• **Espesor total del sistema:** 8 – 10 mils (200 – 250 μm) de espesor seco.

Este sistema proporciona alta durabilidad, resistencia mecánica y estabilidad en ambientes exteriores, prolongando la vida útil de las estructuras metálicas.

DATOS TÉCNICOS:

Norma UNE - EN16630

Medidas de arco: 300 x 100 H: 200cm
Sin contar estructura metálica

Garantía : 1 año

Malla : (02) de malla cocada 2''

USOS:

Aceptable para :

- Canchas recreativas
- Complejos deportivos
- Fútbol 6 / Fútbol 7
- Uso no profesional

MANTENIMIENTO:

Semanalmente : Comprobar de forma visual el estado general del juego, asegurando que no haya desperfectos peligrosos para los usuarios.


Mensualmente: Revisión de la fluidez de movimiento en articulaciones (engrasar si es necesario), verificación de la estabilidad estructural y control del estado de la tornillería y sus protecciones.

Anualmente : Inspección de las partes metálicas para detectar corrosión y revisión de la integridad de las cimentaciones.


Notas Importantes:

- En condiciones de uso intensivo, se recomienda aumentar la frecuencia del mantenimiento.
- No utilizar el producto hasta completar la instalación.
- No utilizar el producto si requiere mantenimiento.
- Consultar el manual de instrucciones para obtener información sobre el mantenimiento.

VISTA 3D

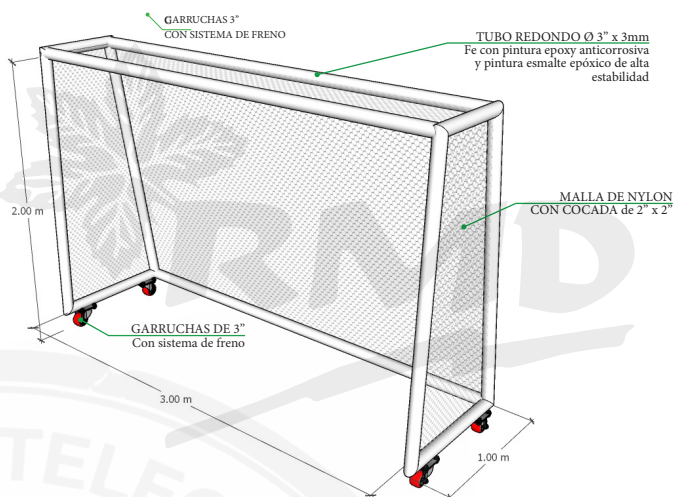

PLANTA



VISTA FRONTAL




VISTA LATERAL



INSTALACIÓN:

Móvil:

- Presenta garruchas de 3'' con sistema de frenos.

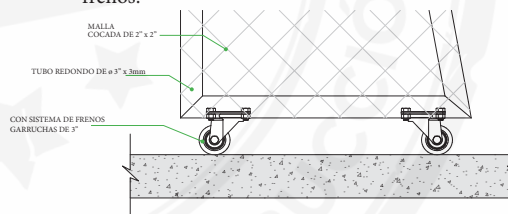

ALMACÉN :
AV. SANTA ANA LOTE 32 - Z1 LOTIZ. RUST CHACRA CERRO
DISTRITO DE COMAS, LIMA.

WEB www.rmdperu.com
EMAIL info@rmdperu.com
TELÉFONO https://linktr.ee/rmd_peru

www.rmdperu.com