

# POSTE DE BASQUET



## DESCRIPCIÓN:

Equipo deportivo de "Poste de Basquet" es ideal para multicancha, colegios, o instituciones que disponen de un espacio recreativo deportivo. Diseño multifuncional con materiales resistentes y un mobiliario fijo.

## MATERIALES:

**Estructura principal:** Fabricado con tubos de Hierro negro (Fe) de 4"x4"x3mm, 3"x3"x3mm de espesor, lo que proporciona gran resistencia y estabilidad. Presenta un tablero de Vidrio templado con medidas reglamentarias de 1.80 m x 1.05 x 12mm de espesor, así mismo se hace uso de perfil de aluminio de 3"x2" y platina metálica de 1/4mm. Además, se hace uso de plancha de 1200 mm x 950 mm x 1/4" para el contrapeso. Tablero con altura regulable 2.6m-2.75m hasta 3.05m.

**Partes metálicas:** Se hace uso de compuestos metálicos como fierro negro altamente resistentes a la corrosión, al desgaste y al vandalismo como son acero al carbono endurecido. Estos materiales se eligen en función de las necesidades específicas de durabilidad y resistencia al entorno en que se utilizarán.


**Pintura:** Las partes metálicas reciben un recubrimiento de pintura epóxica anticorrosiva, aplicado en dos capas para garantizar protección frente a la corrosión, el desgaste y las condiciones climáticas severas en entornos exteriores.

**Capa de imprimación (epóxica anticorrosiva):** 4 - 5 mils (100 - 125 µm) de espesor seco.  
**Capa de acabado (epóxica de color - RAL 7047):** 4 - 5 mils (100 - 125 µm) de espesor seco.

**Espesor total del sistema:** 8 - 10 mils (200 - 250 µm) de espesor seco. Este sistema proporciona alta durabilidad, resistencia mecánica y estabilidad en ambientes exteriores, prolongando la vida útil de las estructuras metálicas.

**Tornillería:** En acero cincado o galvanizado o opcionalmente AISI 304 de acero

## VISTA 3D

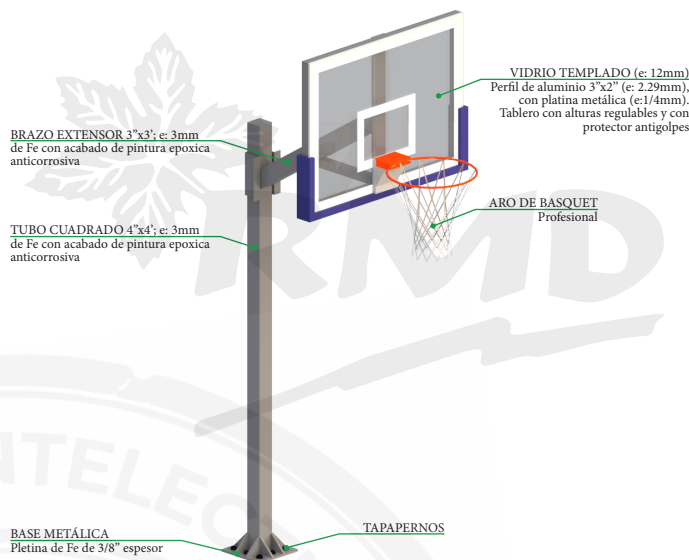


## DATOS TÉCNICOS:

### Norma UNE - EN16630


Medidas generales: ➤ 320 x 180 H: 395cm

Medidas de tablero: ➤ 180 x 105cm x 12mm


Garantía : ➤ 1 año



### VISTA LATERAL



### VISTA FRONTAL



## MANTENIMIENTO:

**Semanalmente :** Comprobar de forma visual el estado general del juego, asegurando que no haya desperfectos peligrosos para los usuarios.

**Mensualmente:** Revisión de la fluidez de movimiento en articulaciones (engrasar si es necesario), verificación de la estabilidad estructural y control del estado de la tornillería y sus protecciones.

**Anualmente :** Inspección de las partes metálicas para detectar corrosión y revisión de la integridad de las cimentaciones.



### Notas Importantes:

- En condiciones de uso intensivo, se recomienda aumentar la frecuencia del mantenimiento.
- No utilizar el producto hasta completar la instalación.
- No utilizar el producto si requiere mantenimiento.
- Consultar el manual de instrucciones para obtener información sobre el mantenimiento.

## INSTALACIÓN:

**Empernado:** ➤ Con perno de expansión en losa de concreto.  
 Dimensiones: H: 0.15

**Cimentado:** ➤ Instalación en dado de concreto.  
 Dimensiones: 0.30x0.30 H:0.40



**ALMACÉN :**  
 AV. SANTA ANA LOTE 32 - Z1 LOTIZ. RUST CHACRA CERRO  
 DISTRITO DE COMAS, LIMA.

**WEB** ➤ [www.rmdperu.com](http://www.rmdperu.com)  
**EMAIL** ➤ [info@rmdperu.com](mailto:info@rmdperu.com)  
**TELÉFONO** ➤ [https://linktr.ee/rmd\\_peru](https://linktr.ee/rmd_peru)

[www.rmdperu.com](http://www.rmdperu.com)