2334015 SUBE Y BAJA CUADRUPLE

DESCRIPCIÓN:

Juego de balanceo sube y baja cuadruple de nuestro catálogo de juegos infantiles para parques, polideportivos, centros escolares, condominios, centros comerciales, etc.

MATERIALES:

Paneles: Los paneles se utilizan para recubrir o revestir superficies. En este caso se utilizan paneles HPL (High-Pressure Laminate) que son resistentes al exterior y cuentan con filtro UV. Estos paneles son conocidos por su durabilidad y resistencia a la intemperie, lo que los hace ideales para aplicaciones al aire libre.
Partes metálicas: Se emplea tubos redondos de Ø 1 1/4" de 3 mm de espesor, altamente resistentes a la corrosión, al desgaste y al vandalismo. Hechas de acero cincado, que gracias a su recubrimiento de zinc ofrece alta protección anticorrosiva, resistencia y durabilidad, incluso en ambientes agresivos. Su acabado reduce el mantenimiento y garantiza un buen desempeño en exteriores, combinando seguridad, solidez y sin perder calidad ni estética.
Estructura: La estructura de madera está fabricado en madera tornillo con tratamiento Lasúr Plus Dek para exteriores, que incorpora filtro UV, estabilizadores y alta elasticidad, garantizando durabilidad sin fisuras frente a cambios de temperatura o humedad. Este tratamiento penetra la madera, protegiéndola contra insectos y hongos de pudrición, especialmente en climas húmedos.
Tornillería: En acero cincado o galvanizado o opcionalmente AISI 304 de acero inoxidable con tapones de Seguridad de polipropileno PP según norma EN1176.

VISTA 3D

	RGB	CMYK	Pantone
007F5A	0 - 127 - 90	87 - 0 - 69 - 30	137 - 15 C
A2C2E3	162 - 194 - 227	38 - 13 - 0 - 5	109 -11 C
CB414C	203 - 65 - 76	0 - 83 - 55 - 17	58 - 6C
E27E55	226 - 126 - 85	0 - 58 - 65 - 8	40 - 13 C
69B75C	105 - 183 - 92	63 - 0 - 79 - 0	148 - 6 C
1C599E	28 - 89 - 158	92 - 64 - 7 - 1	104 - 15 C
2B2D2C	46 - 45 - 44	0 - 0 - 0 - 95	179 - 15 C
97A6D5	151 - 166 - 213	46 - 32 - 0 - 0	104 - 4 C
FFD000	255 - 208 - 0	0 - 18 - 100 - 0	7 - 8 C

Se establece un código RAL similar a los colores reales del HPL.

DATOS TÉCNICOS:

Norma UNE - EN16630

Edad:	2-6 años
Dimensiones:	434 x30 H: 90 cm
Área de Seguridad:	24 m2
Garantía:	1 año

ÁREA DE SEGURIDAD

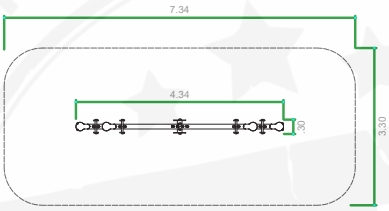

VISTA LATERAL

VISTA FRONTAL



MANTENIMIENTO:

Semanalmente: Comprobar de forma visual el estado general del juego, asegurando que no haya desperfectos peligrosos para los usuarios.
Mensualmente: Comprobar que las articulaciones tengan un movimiento uniforme. Engrasar si conviene. Asegurar que la estabilidad estructural del juego sea la misma del primer día. Verificar el estado de toda la tornillería y sus protecciones.
Anualmente: Verificar la ausencia de corrosión en las partes metálicas. Comprobar todas las cimentaciones.
-Si el equipo está sujeto a un uso severo, se debe incrementar el plan de mantenimiento.
- No usar el producto antes de finalizar la instalación.
- No usar el producto si necesita mantenimiento.
- Consultar instrucciones de mantenimiento.

INSTALACIÓN:

Empernado: Con perno de expansión en losa de concreto.
Dimensiones: H: 0.15

Cimentado: Instalación en dado de concreto.
Dimensiones: .50x.50 H:.40





ALMACÉN:
AV. SANTA ANA LOTE 32 - Z1 LOTIZ. RUST CHACRA CERRO
DISTRITO DE COMAS, LIMA.

WEB www.rmdperu.com
EMAIL info@rmdperu.com
CONTACTANOS https://linktr.ee/rmd_peru

ISO 9001 ISO 14001 ISO 14064 UKAS MANAGEMENT SYSTEMS 001

www.rmdperu.com