

DESCRIPCIÓN:

Nuestro Foso es un multijuego que incluye 4 torres con almenas, escalera con peldaños 1 puente, deslizadera, deslizadera en espiral, barra de bomberos, 3 túneles y un puente.

MATERIALES:

Paneles: Los paneles se utilizan para recubrir o revestir superficies. En este caso se utilizan paneles HPL (High-Pressure Laminate) que son resistentes al exterior y cuentan con filtro UV. Estos paneles son conocidos por su durabilidad y resistencia a la intemperie, lo que los hace ideales para aplicaciones al aire libre.

Partes metálicas: Se emplea tubos redondos de acero inoxidable de $\varnothing 1\frac{1}{2}$ " de 2 mm de espesor. Altamente resistente a la corrosión, al desgaste y al vandalismo.

Estructura: La estructura del juego es de madera tornillo con tratamiento lasúr para exteriores hidrofugo, fungicida e insecticida.

Pintura: Se utiliza una base de imprimación y pintura epóxica anticorrosiva en las partes metálicas para protegerlas contra la corrosión y el desgaste. Especial para entornos exteriores donde las condiciones climáticas pueden ser severas.

Tornillería: En acero cincado o galvanizado o opcionalmente AISI 304 de acero inoxidable con tapones de Seguridad de polipropileno PP según norma EN1176.

DATOS TÉCNICOS:

Norma UNE - EN16630

Edad: ➤ 4-12 años
Dimensiones: ➤ 696x424 H: 425 cm
Área de Seguridad: ➤ 68 m²

MANTENIMIENTO:

Semanalmente: Comprobar de forma visual el estado general del juego, asegurando que no haya desperfectos peligrosos para los usuarios.

Mensualmente: Comprobar que las articulaciones tengan un movimiento uniforme. Engrasar si conviene. Asegurar que la estabilidad estructural del juego sea la misma del primer día. Verificar el estado de toda la tornillería y sus protecciones.

Anualmente: Verificar la ausencia de corrosión en las partes metálicas. Comprobar todas las cimentaciones.

- Si el equipo está sujeto a un uso severo, se debe incrementar el plan de mantenimiento.

- No usar el producto antes de finalizar la instalación.


- No usar el producto si necesita mantenimiento.

- Consultar instrucciones de mantenimiento.


VISTA 3D




ÁREA DE SEGURIDAD

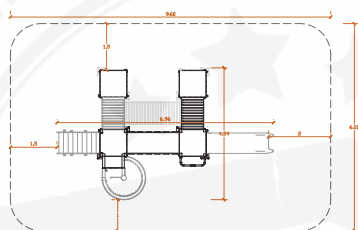

VISTA LATERAL





VISTA FRONTAL



INSTALACIÓN:

Empernado: ➤ Con perno de expansión en losa de concreto.
Dimensiones: H: 0.15

Cimentado: ➤ Instalación en dado de concreto.
Dimensiones: .50x.50 H: .40



ALMACÉN:
AV. SANTA ANA LOTE 32 - Z1 LOTIZ. RUST CHACRA CERRO
DISTRITO DE COMAS, LIMA.

WEB ➤ www.rmdperu.com
EMAIL ➤ info@rmdperu.com
TELÉFONO ➤ https://linktr.ee/rmd_peru

www.rmdperu.com