

ARCO DE FÚTBOL



DESCRIPCIÓN:

Equipamiento deportivo de arco de fútbol, ideal para multicancha, colegios, o instituciones que disponen de un espacio recreativo deportivo. Diseño multifuncional con materiales resistentes.

MATERIALES:

Estructura principal: Fabricado con tubos redondos de Fierro negro (Fe) de $\varnothing 3"$ x 3mm de espesor en acero LAC, lo que proporciona gran resistencia y estabilidad. El fierro negro es un material robusto, ideal para estructuras que soportan impactos constantes. Se hace uso de malla de nylon tejida con cocada de 2".

Sistema de anclaje: Se hace uso de pernos de expansión para ser anclado sobre la superficie de concreto.

Partes metálicas: Se hace uso de compuestos metálicos como fierro negro altamente resistentes a la corrosión, al desgaste y al vandalismo como son acero al carbono endurecido. Estos materiales se eligen en función de las necesidades específicas de durabilidad y resistencia al entorno en que se utilizarán.

Pintura: Se utiliza una base de imprimación y pintura epoxy anticorrosiva en las partes metálicas para protegerlas contra la corrosión y el desgaste. Esto es especialmente importante en entornos exteriores donde las condiciones climáticas pueden ser severas.

Tornillería: En acero cincado o galvanizado o opcionalmente AISI 304 de acero inoxidable con tapones de Seguridad de polipropileno PP según norma EN1176.

DATOS TÉCNICOS:

Norma UNE - EN16630

Medidas de arco: ➤ 300 x 100 H: 200cm
Sin contar estructura metálica

Garantía : ➤ 1 año

USOS:

Aceptable para :

- Canchas recreativas
- Complejos deportivos
- Fútbol 6 / Fútbol 7
- Uso no profesional

MANTENIMIENTO:

Semanalmente : Comprobar de forma visual el estado general del juego, asegurando que no haya desperfectos peligrosos para los usuarios.


Mensualmente: Revisión de la fluidez de movimiento en articulaciones (engrasar si es necesario), verificación de la estabilidad estructural y control del estado de la tornillería y sus protecciones.

Anualmente : Inspección de las partes metálicas para detectar corrosión y revisión de la integridad de las cimentaciones.


Notas Importantes:

- En condiciones de uso intensivo, se recomienda aumentar la frecuencia del mantenimiento.
- No utilizar el producto hasta completar la instalación.
- No utilizar el producto si requiere mantenimiento.
- Consultar el manual de instrucciones para obtener información sobre el mantenimiento.

VISTA 3D

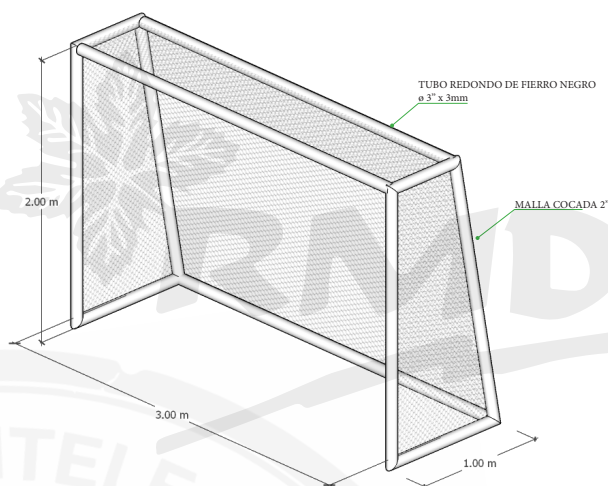


PLANTA



VISTA FRONTAL




VISTA LATERAL



INSTALACIÓN:

Empernado: ➤ Con perno de expansión en losa de concreto.
Dimensiones: H: 0.15

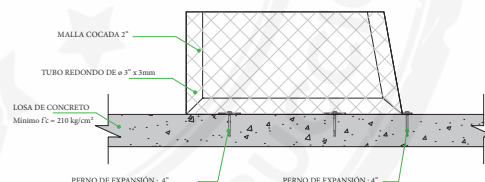

ALMACÉN :
AV. SANTA ANA LOTE 32 - Z1 LOTIZ. RUST CHACRA CERRO
DISTRITO DE COMAS, LIMA.

WEB ➤ www.rmdperu.com
EMAIL ➤ info@rmdperu.com
TELÉFONO ➤ https://linktr.ee/rmd_peru

www.rmdperu.com