

BANCA - R1120



DESCRIPCIÓN:

La banca que ofrecemos combina un diseño moderno y una estética sofisticada, destacando en diversos entornos como vías públicas, centros comerciales y más. Está fabricada con madera de alta calidad y cuenta con estructura metálica, lo que asegura durabilidad y resistencia. Su diseño no solo aporta elegancia, sino también funcionalidad y confort.

MATERIALES:


Partes metálicas: Se hace uso de Fierro Negro, altamente resistente a la corrosión, al desgaste, al vandalismo y a los climas variados. Dipuesto en función de las necesidades específicas de durabilidad y resistencia al entorno en que se utilizarán. Presenta tubo cuadrado de 2"x2"x3mm de espesor, platina de 2"x3/16 para los brazos laterales, platina de 770 x 530 x 3/16" para paredes laterales y platinas de 3" x 3/8" para estructura espaldar de la banca.

Pintura: Se utiliza una base de imprimación y pintura epóxica anticorrosiva en las partes metálicas para protegerlas contra la corrosión y el desgaste. Esto es especialmente importante en entornos exteriores donde las condiciones climáticas pueden ser severas.

Tornillería: En acero cincado o galvanizado u opcionalmente AISI 304 de acero inoxidable con tapones de Seguridad de polipropileno PP según norma EN1176.

Madera: La banca está compuesta por 5 tabloncillos de madera Tornillo de 1" x 5" x 2.15 m que son tratados con Láser plus, protector fungicida e insecticida.

VISTA 3D

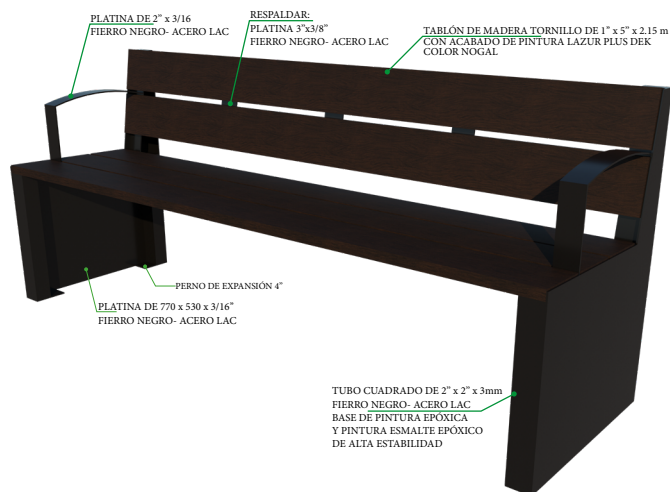


DATOS TÉCNICOS:

Norma UNE - EN16630

Dimensiones: 180 x 53 x H: 77cm

Altura de asiento: 44 cm

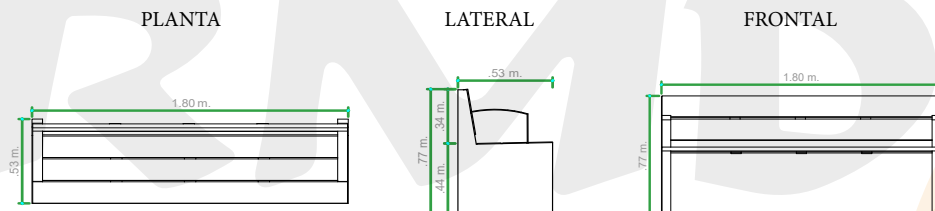

MANTENIMIENTO:

Semanalmente : Comprobar de forma visual el estado general del juego, asegurando que no haya desperfectos peligrosos para los usuarios.

Mensualmente: Comprobar que las articulaciones tengan un movimiento uniforme. Engrasar si conviene. Asegurar que la estabilidad estructural del juego sea la misma del primer día. Verificar el estado de toda la tornillería y sus protecciones.

Anualmente : Verificar la ausencia de corrosión en las partes metálicas. Comprobar todas las cimentaciones.

- Si el equipo está sujeto a un uso severo, se debe incrementar el plan de mantenimiento.

- No usar el producto antes de finalizar la instalación.


- No usar el producto si necesita mantenimiento.

- Consultar instrucciones de mantenimiento.

INSTALACIÓN:

Empernado: Con perno de expansión en losa de concreto.

Dimensiones: H: 0.15

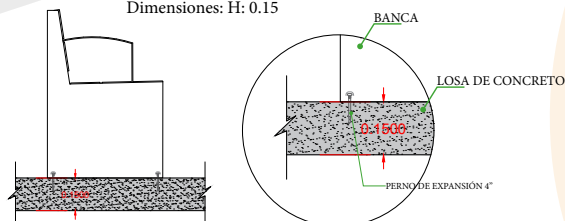

ALMACÉN :
AV. SANTA ANA LOTE 32 - Z1 LOTIZ. RUST CHACRA CERRO
DISTRITO DE COMAS, LIMA.

WEB: www.rmdperu.com
EMAIL: info@rmdperu.com
TELÉFONO: https://linktr.ee/rmd_peru

www.rmdperu.com